


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

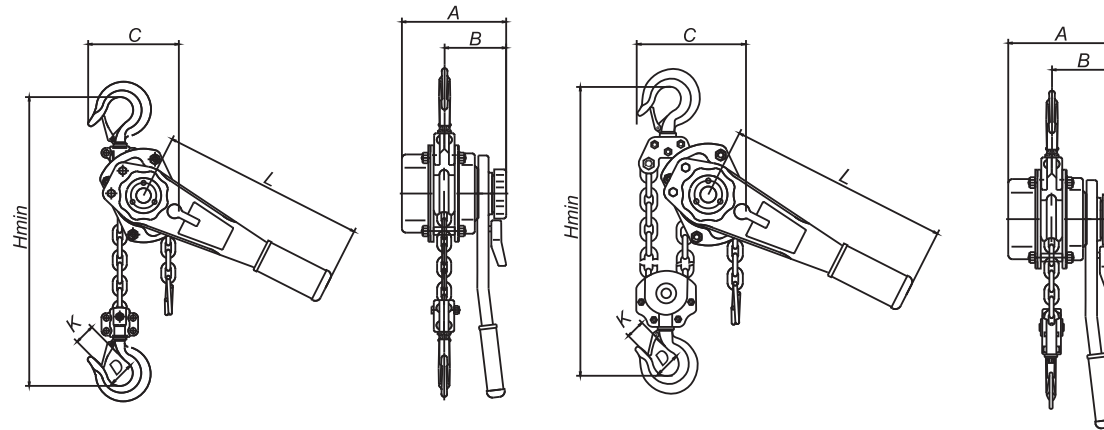

Parametr		Jednostka miary	Wartość				
Nr katalogowy			YT-58962	YT-58964	YT-58966	YT-58967	YT-58968
Wysokość podnoszenia		[m]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udźwig		[tyś. kg]	0,75	1,5	3	6	9
Obciążenie testowe pracy		[kN]	11,2	22,5	45	75	112,5
Siła potrzebna do uniesienia maks. obciążenia		[N]	140	220	320	340	360
Ilość łańcuchów ładunkowych			1	1	1	2	3
Wymiary ogniwa łańcucha		[mm]	6 x 18	8 x 24	10 x 30	10 x 30	10 x 30
Współczynnik bezpieczeństwa łańcucha d_n			5	8	10	10	10
			poj. pasmo (WLL0,8)	poj. pasmo (WLL2)	podwójne pasmo (WLL3,2)	podwójne pasmo (WLL3,2X2)	podwójne pasmo (WLL3,2X3)
Wymiar	A	[mm]	145	175	195	195	195
	B	[mm]	86	100	115	115	115
	C	[mm]	134	150	190	242	307
	D	[mm]	38	48	50	65	81
	H	[mm]	340	380	490	620	700
	L	[mm]	285	410	410	410	410
	K	[mm]	27	36	38	48	54
Masa netto		[kg]	9,5	11,5	18,5	27,5	46
Wzrost masy na każdy dodatkowy metr wys. podnoszenia		[kg]	0,8	1,4	2,2	4,4	6,6