






YATO



- PL SZLIFIERKA TAŚMOWA – PRZYSTAWKA DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ
EN BELT SANDER – ANGLE GRINDER ATTACHMENT
DE BANDSCHLEIFER FÜR WINKELSCHLEIFMASCHINE
RU ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА – НАСАДКА ДЛЯ УШМ
UA СТІЧКОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА ДЛЯ КУТОВОЇ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ
LT JUOSTINĖ ŠLIFAVIMO MAŠINA – PRIEDAS KAMPINIAM ŠLIFUOKLIUI
LV LENTAS SLĪPMAŠĪNA – ADAPTERIS LEŅĶA SLĪPMAŠĪNAI
CZ PÁSOVÁ BRUSKA – NÁSTAVEC PRO ÚHLOVOU BRUSKU
SK PÁSOVÁ BRÚSKA – NADSTAVEC NA UHLOVÚ BRÚSKU
HU SZALAGCSISZOLÓ – SAROKCSISZOLÓ ADAPTER
RO ȘLEFUITOR CU BANDĂ – ACCESORIU POLIZOR UNGHIULAR
ES LIJADORA DE BANDA – ACCESORIO PARA AMOLADORA ANGULAR
FR PONCEUSE À BANDE – ACCESSOIRE POUR MEULEUSE D'ANGLE
IT LEVIGATRICE A NASTRO – ACCESSORIO PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE
NL BANDSCHUURMACHINE - HAAKSE SLIJPER OPZETSTUK
GR ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ
BG ЛЕНТОВ ШЛАЙФ – ПРИСТАВКА ЗА ЪГЛОШЛАЙФ
PT LIXADEIRA DE CINTA – ACESSÓRIO PARA REBARBADORA ANGULAR
HR TRAČNA BRUSILICA – NASTAVAK ZA KUTNU BRUSILICU
AR جهاز صنفرة بحزام – ملحق صنفرة على شكل زاوية

YT-829788



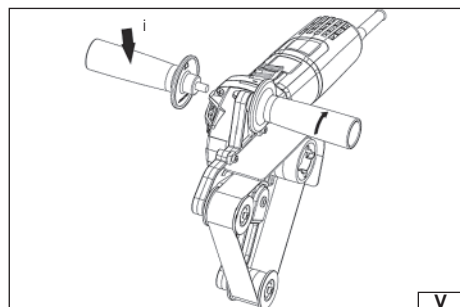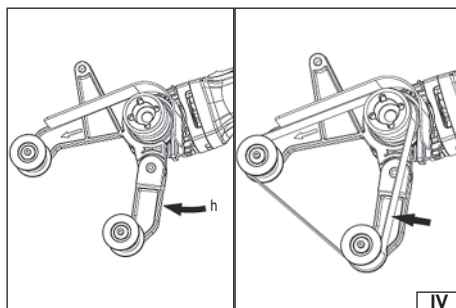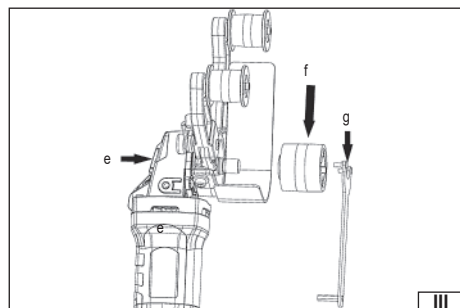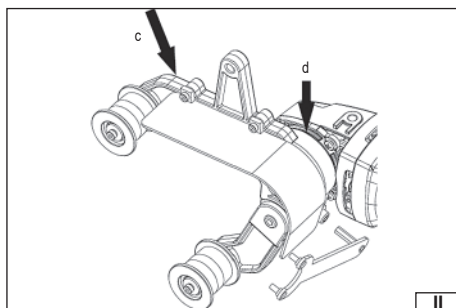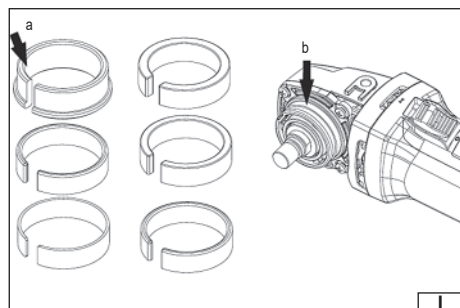

CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZIA

Przystawka umożliwia zmianę szlifierki kątowej w szlifierkę taśmową. Akcesorium przeznaczone jest do szlifierek kątowych wyposażonych w tarczę ścierną o średnicy zewnętrznej 125 mm. Dzięki bezkońcowym taśmom ściernym możliwe jest szlifowanie i polerowanie różnego rodzaju powierzchni. Narzędzia są przystosowane do pracy wewnątrz pomieszczeń i nie należy wystawiać ich na działanie wilgoci oraz opadów atmosferycznych. Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca narzędzia jest zależna od właściwej eksploatacji, dlatego:

Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.

Za wszelkie szkody i obrażenia, powstałe w wyniku używania narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem, nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji dostawca nie ponosi odpowiedzialności. Używanie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem powoduje także utratę praw użytkownika do gwarancji, a także z tytułu prawa do rękojmi.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar gwintu wrzeciona: M14

Rozmiar taśmy ścierniej: 28 mm x 530 mm

OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Podczas korzystania z narzędzia należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia narzędzia. Należy przeczytać całą instrukcję przed użyciem tego narzędzia!

Przed zamontowaniem przystawki do szlifierki kątowej należy odłączyć kabel zasilający szlifierkę od źródła zasilania. Przed rozpoczęciem konserwacji lub kontroli należy odłączyć akcesorium od szlifierki.

Nie używać w miejscach o dużej wilgotności. Chronić produkt przed wpływem warunków atmosferycznych.

Podczas pracy lub czyszczenia narzędzia należy nosić okulary ochronne i stosować rękawice ochronne.

Podczas pracy należy nosić maskę przeciwpyłową.

Trzymać palce i ręce z dala od wirujących elementów, gdy akcesorium jest zamontowane do szlifierki kątowej.

Akcesorium jak każde narzędzie szlifierskie, może spowodować obrażenia, jeżeli nie jest prawidłowo obsługiwane.

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zawsze należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności dołączonych do szlifierki kątowej, z którą ma być używana przystawka.

Nie należy stosować taśm szlifierskich o innych wymiarach niż wykazane w specyfikacji technicznej.

Przed każdym użyciem należy dokonać przeglądu taśmy bezkońcowej. Wykrycie jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak zużycia, oznacza że należy użyć nowej taśmy wolnej od uszkodzeń.

Należy się upewnić, że kierunek strzałki na taśmie jest zgodny z kierunkiem strzałki na obudowie przystawki.

Taśmę należy umieszczać równolegle do rolek przystawki, tak aby samoczynnie nie zsunęła się z nich w trakcie pracy.

Podczas pracy należy stosować okulary ochronne i maski przeciwpyłowe, zaleca się stosować rękawice i ubiór ochronny.

Podczas obróbki niektórych materiałów mogą powstać trujące lub palne pyły i opary. Należy pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i stosować środki ochrony osobistej.

Uszkodzenie obrabianego przedmiotu, akcesoriów lub narzędzia może spowodować wyrzucenie części z dużą prędkością. Zawsze należy stosować ochronę oczu odporną na uderzenia. Stopień ochrony należy dobierać w zależności od wykonywanej pracy. Należy się upewnić, że obrabiany przedmiot jest bezpiecznie zamocowany. W przypadku pracy narzędziem nad głową, stosować hełm ochronny. Należy również brać pod uwagę ryzyko wobec osób postronnych.

Utrzymywać włosy, odzież i rękawice robocze z dala od ruchomych części narzędzia. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zaczepić o ruchome części narzędzia i zostać pochwycone, co może być przyczyną poważnych urazów.

Należy unikać zniszczonego ubrania, które jest zbyt luźne lub które ma zwisające paski lub tasiemki. Luźne części odzieży mogą zostać pochwycone przez ruchome części narzędzia, co może być przyczyną urazów.

MONTAŻ PRODUKTU

UWAGA! Przed montażem akcesorium do szlifierki kątowej należy odłączyć kabel zasilający szlifierkę od źródła zasilania.

Przystawkę zamontować według kroków przedstawionych na następujących ilustracjach:

(I) - Wybrać odpowiedni pierścień pasujący do szlifierki (a) i umieścić go wokół wrzeciona szlifierki (b).

(II) - Założyć przystawkę szlifierską (c) na szlifierkę kątową. Uwaga! pin ustalający przystawki szlifierskiej musi znajdować się w tym samym położeniu co pin ustalający przekładni szlifierki (d), w przeciwnym razie istnieje ryzyko zsunięcia się przystawki podczas pracy. Dokręcić śrubę zaciskową.

(III) – Nacisnąć przycisk blokady wrzeciona (e), aby zablokować obrót wrzeciona. Nakręcić koło napędowe (f) na wrzeciono szli-

fierki kątownej, a następnie dokręcić mocno i pewnie odpowiednim kluczem (g).

(IV) – Przetawić dźwignię (h) na lewo, zgodnie z kierunkiem oznaczonym strzałką na ilustracji. W tym przypadku półka zostanie zwężona.

(V) – Umieścić taśmę ścierną na półce. Upewnić się, że kierunek strzałek znajdujący się po wewnętrznej stronie taśmy ścierniej jest zgodny z kierunkiem na półce.

(VI) – Zamontować rękojeść (i) przez jej mocne i pewne przykręcenie do przystawki. Rękojeść można zamontować po obu stronach przystawki, w zależności od potrzeb.

UŻYTKOWANIE PRODUKTU

Praca szlifierką taśmową

Uruchomić szlifierkę i pozwolić taśmie osiągnąć pełną prędkość obrotową. Do obrabianego materiału przykładать tylko obracającą się taśmę.

Na narzędzie należy wywierać tylko taki nacisk, jaki jest potrzebny do obróbki materiału. Nie należy zbyt mocno dociskać rolki napinającej i jednocześnie przesuwac jej prostopadle do kierunku obrotów. Może to spowodować zsuniecie się taśmy z rolek szlifierki, co niesie ryzyko poważnych obrażeń.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

UWAGA! Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej lub konserwacji należy wyciągnąć wtyczkę kabla zasilającego szlifierkę kątowną z gniazdka sieci elektrycznej, a następnie zdemontować przystawkę z uchwyty narzędziowego. Po zakończonej pracy należy sprawdzić stan techniczny narzędzia poprzez oględziny zewnętrzne i ocenę. Jeżeli produkt posiada widoczne uszkodzenia, nie działa prawidłowo bezpieczna praca nie jest zapewniona. Dalsze użytkowanie produktu nie jest możliwe. Należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.

Po zakończeniu pracy narzędzie należy oczyścić np. strumieniem powietrza o ciśnieniu nie większym niż 0,3 MPa, pędzlem lub suchą szmatką bez użycia środków chemicznych i płynów czyszczących. Uchwyt produktu oczyścić suchą czystą szmatką. Produkt należy przechowywać dokładnie oczyszczony i wysuszony. Produkt przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach. Chronić przed dostępem osób postronnych, zwłaszcza dzieci. W miejscu przechowywania należy zapewnić właściwą wentylację zapobiegającą kondensacji pary wodnej. Miejsce przechowywania powinno chronić produkt przed wpływem warunków atmosferycznych.

TOOL CHARACTERISTICS

The attachment allows you to change an angle grinder into a belt grinder. The accessory is designed for angle grinders equipped with a grinding disc with an external diameter of 125 mm. Thanks to the endless grinding belts, it is possible to grind and polish various types of surfaces. The tools are designed for indoor use and should not be exposed to moisture or precipitation. The correct, reliable and safe operation of the tool depends on proper use, therefore:

Before using the tool, read the entire manual and keep it.

The supplier is not liable for any damage or injury resulting from use of the tool for purposes other than its intended use, failure to observe safety regulations and recommendations in this manual. Use of the tool for purposes other than its intended use also results in loss of the user's rights to the guarantee, as well as the right to warranty.

TECHNICAL PARAMETERS

Spindle thread size: M14

Sanding belt size: 28 mm x 530 mm

GENERAL SAFETY WARNINGS

WARNING! When using this tool, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury and damage to the tool. Read all instructions before using this tool!

Before mounting the angle grinder attachment, disconnect the grinder's power cable from the power source.

Before performing any maintenance or inspection, the accessory must be disconnected from the grinder.

Do not use in places with high humidity. Protect the product from weather conditions.

When operating or cleaning the tool, wear safety glasses and protective gloves.

Wear a dust mask while working.

Keep fingers and hands away from rotating parts when the accessory is attached to the angle grinder.

The accessory, like any grinding tool, can cause injuries if not handled correctly.

The product should be stored out of the reach of children.

Always follow all warnings and precautions supplied with the angle grinder with which the attachment is to be used.

Do not use sanding belts with dimensions other than those indicated in the technical specifications.

The endless belt should be inspected before each use. If any damage or signs of wear are detected, a new, damage-free belt should be used.

Make sure that the direction of the arrow on the tape matches the direction of the arrow on the attachment housing.

The tape should be placed parallel to the attachment rollers so that it does not slide off them during operation.

When working, safety glasses and dust masks should be worn; gloves and protective clothing are recommended.

When processing some materials, toxic or flammable dust and fumes may be produced. Work in well-ventilated areas and wear personal protective equipment.

Damage to the workpiece, accessory or tool can cause parts to be thrown at high speed. Always wear impact-resistant eye protection. The level of protection should be selected based on the work being performed. Make sure the workpiece is securely fastened.

Wear a safety helmet when working overhead. Also consider the risk to bystanders.

Keep hair, clothing and work gloves away from moving parts of the tool. Loose clothing, jewelry or long hair can get caught in moving parts of the tool and become entangled, which could cause serious injury.

Avoid wearing worn or loose clothing that is too loose or has hanging belts or ribbons. Loose clothing can become caught in moving parts of the tool, which can cause injuries.

PRODUCT ASSEMBLY

NOTE! Before attaching an accessory to an angle grinder, disconnect the grinder's power cable from the power source.

Install the attachment according to the steps shown in the following illustrations:

(I) - Select the appropriate ring to fit your grinder (a) and place it around the grinder spindle (b).

(II) - Fit the grinding attachment (c) onto the angle grinder. Note! The locating pin of the grinding attachment must be in the same position as the locating pin of the grinder gearbox (d), otherwise there is a risk of the attachment slipping during operation. Tighten the clamping screw.

(III) - Press the spindle lock button (e) to lock the spindle from turning. Screw the drive wheel (f) onto the angle grinder spindle and then tighten firmly and securely with the appropriate wrench (g).

(IV) - Move the lever (h) to the left, in the direction indicated by the arrow in the illustration. In this case the shelf will be narrowed.

(V) - Place the sanding belt on the shelf. Make sure that the arrow direction on the inside of the sanding belt matches the direction

on the shelf.

(VI) – Install the handle (i) by screwing it firmly and securely onto the attachment. The handle can be mounted on either side of the attachment, depending on your needs.

PRODUCT USE

Working with a belt sander

Start the sander and allow the belt to reach full speed. Only apply the rotating belt to the workpiece.

Only apply as much pressure to the tool as is necessary to process the material. Do not press too hard on the tension roller and at the same time move it perpendicular to the direction of rotation. This can cause the belt to slip off the sanding rollers, which carries the risk of serious injury.

MAINTENANCE AND STORAGE

NOTE! Before starting any adjustments, servicing or maintenance, disconnect the angle grinder power cable plug from the power outlet and then remove the attachment from the tool holder. After finishing work, check the technical condition of the tool by visual inspection and assessment. If the product has visible damage, does not function properly, safe operation is not ensured. Further use of the product is not possible. Discontinue use and secure the product against further use.

After finishing work, the tool should be cleaned, for example, with an air jet with a pressure of no more than 0,3 MPa, a brush or a dry cloth without using chemicals or cleaning fluids. The product handle should be cleaned with a dry, clean cloth. The product should be stored thoroughly cleaned and dried. The product should be stored in closed rooms. Protected from access by unauthorized persons, especially children. The storage location should provide proper ventilation to prevent water vapor condensation. The storage location should protect the product from the effects of weather conditions.

WERKZEUGMERKMALE

Mit dem Aufsatz können Sie einen Winkelschleifer in einen Bandschleifer verwandeln. Das Zubehör ist für Winkelschleifer gedacht, die mit einer Schleifscheibe mit einem Außendurchmesser von 125 mm ausgestattet sind. Dank endloser Schleifbänder ist es möglich, verschiedenste Oberflächen zu schleifen und zu polieren. Die Werkzeuge sind für den Innenbereich konzipiert und sollten keiner Feuchtigkeit oder Niederschlägen ausgesetzt werden. Der ordnungsgemäße, zuverlässige und sichere Betrieb des Werkzeugs hängt von der bestimmungsgemäßen Verwendung ab, daher:

Bevor Sie mit dem Werkzeug arbeiten, lesen Sie die gesamte Anleitung durch und bewahren Sie sie auf.

Der Lieferant haftet nicht für Schäden und Verletzungen, die aus der bestimmungswidrigen Verwendung des Werkzeugs oder der Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen dieses Handbuchs resultieren. Eine bestimmungswidrige Verwendung des Werkzeugs führt außerdem zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs des Anwenders sowie des Anspruchs auf Gewährleistung.

TECHNISCHE PARAMETER

Spindelgewindegröße: M14

Schleifbandgröße: 28 mm x 530 mm

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

AUFMERKSAMKEIT! Bei der Verwendung eines Werkzeugs sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um das Risiko von Personenschäden und Schäden am Werkzeug zu verringern. Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie dieses Tool verwenden!

Trennen Sie vor der Montage des Aufsatzes an Ihrem Winkelschleifer das Netzkabel des Schleifers von der Stromquelle.

Trennen Sie das Zubehör von der Mühle, bevor Sie Wartungs- oder Inspektionsarbeiten durchführen.

Nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden. Schützen Sie das Produkt vor Witterungseinflüssen.

Tragen Sie beim Arbeiten oder Reinigen des Werkzeugs eine Schutzbrille und Handschuhe.

Bitte tragen Sie während der Arbeit eine Staubmaske.

Halten Sie Finger und Hände von rotierenden Teilen fern, wenn das Zubehör am Winkelschleifer befestigt ist.

Das Zubehör kann, wie jedes Schleifwerkzeug, bei unsachgemäßer Handhabung Verletzungen verursachen.

Das Produkt sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Befolgen Sie immer alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen, die dem Winkelschleifer beiliegen, mit dem das Zubehör verwendet werden soll.

Verwenden Sie keine Schleifbänder mit anderen als den in den technischen Daten angegebenen Abmessungen.

Das Endlosband sollte vor jedem Gebrauch überprüft werden. Werden Beschädigungen oder Verschleißerscheinungen festgestellt, sollte ein neuer, unbeschädigter Riemen verwendet werden.

Stellen Sie sicher, dass die Pfeilrichtung auf dem Band mit der Pfeilrichtung auf dem Adaptergehäuse übereinstimmt.

Das Klebeband sollte parallel zu den Rollen des Aufsatzes angebracht werden, damit es während des Betriebs nicht abrutscht.

Tragen Sie beim Arbeiten eine Schutzbrille und Staubmaske, außerdem wird das Tragen von Handschuhen und Schutzkleidung empfohlen.

Bei der Verarbeitung bestimmter Materialien können giftige oder brennbare Stäube und Dämpfe entstehen. Arbeiten Sie in gut belüfteten Bereichen und verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung.

Schäden am Werkstück, Zubehör oder Werkzeug können dazu führen, dass Teile mit hoher Geschwindigkeit weggeschleudert werden. Tragen Sie immer einen schlagfesten Augenschutz. Das Schutzniveau sollte abhängig von der durchgeführten Arbeit gewählt werden. Stellen Sie sicher, dass das Werkstück sicher befestigt ist. Tragen Sie beim Arbeiten mit einem Werkzeug über Ihrem Kopf einen Schutzhelm. Auch die Gefährdung umstehender Personen muss berücksichtigt werden.

Halten Sie Haare, Kleidung und Arbeitshandschuhe von beweglichen Teilen des Werkzeugs fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können an beweglichen Teilen des Werkzeugs hängen bleiben und möglicherweise schwere Verletzungen verursachen.

Vermeiden Sie getragene Kleidung, die zu locker sitzt oder hängende Träger oder Bänder hat. Lose Teile der Kleidung können sich in den beweglichen Teilen des Geräts verfangen und Verletzungen verursachen.

PRODUKTINSTALLATION

AUFMERKSAMKEIT! Bevor Sie das Zubehör an Ihrem Winkelschleifer installieren, trennen Sie das Netzkabel des Schleifers von der Stromquelle.

Montieren Sie den Aufsatz gemäß den in den folgenden Abbildungen dargestellten Schritten:

- (I) - Wählen Sie einen passenden Ring, der zur Mühle passt (a), und legen Sie ihn um die Mühlenspinde (b).
- (II) - Setzen Sie den Schleifaufsatz (c) auf den Winkelschleifer. Aufmerksamkeit! Der Befestigungsstift des Schleifaufsatzes muss sich in der gleichen Position befinden wie der Befestigungsstift des Mahlwerks (d), sonst besteht die Gefahr, dass der Aufsatz während des Betriebs abrutscht. Klemmschraube festziehen.
- (III) – Drücken Sie die Spindelsperrtaste (e), um die Spindeldrehung zu sperren. Schrauben Sie das Antriebsrad (f) auf die Winkelschleiferspinde und ziehen Sie es anschließend mit dem passenden Schraubenschlüssel (g) fest und fest an.
- (IV) – Bewegen Sie den Hebel (h) nach links in Pfeilrichtung in der Abbildung. In diesem Fall wird das Regal verengt.
- (V) – Legen Sie das Schleifband auf die Ablage. Stellen Sie sicher, dass die Richtung der Pfeile auf der Innenseite des Schleifbandes mit der Richtung auf dem Regal übereinstimmt.
- (VI) – Montieren Sie den Griff (i), indem Sie ihn fest und sicher mit der Befestigung verschrauben. Der Griff kann je nach Bedarf auf beiden Seiten des Aufsatzes montiert werden.

PRODUKTVERWENDUNG

Arbeiten mit einem Bandschleifer

Starten Sie die Mühle und lassen Sie das Band die volle Geschwindigkeit erreichen. Setzen Sie das rotierende Band nur auf das zu bearbeitende Material auf.

Es sollte nur der Druck auf das Werkzeug ausgeübt werden, der für die Verarbeitung des Materials erforderlich ist. Drücken Sie die Spannrolle nicht zu stark und bewegen Sie sie gleichzeitig quer zur Drehrichtung. Dies kann dazu führen, dass der Riemen von den Schleifwalzen abrutscht und schwere Verletzungen entstehen.

WARTUNG UND LAGERUNG

AUFMERKSAMKEIT! Bevor Sie Einstell-, Service- oder Wartungsarbeiten durchführen, trennen Sie das Netzkabel des Winkelschleifers von der Steckdose und nehmen Sie anschließend den Aufsatz von der Werkzeugaufnahme ab. Überprüfen Sie nach Abschluss der Arbeiten den technischen Zustand des Werkzeugs durch Fremdbesichtigung und Begutachtung. Weist das Produkt sichtbare Schäden auf, funktioniert es nicht ordnungsgemäß, ein sicherer Betrieb ist nicht gewährleistet. Eine weitere Verwendung des Produkts ist nicht möglich. Stellen Sie die Verwendung ein und sichern Sie das Produkt vor der erneuten Verwendung. Nach Abschluss der Arbeiten sollte das Werkzeug z. B. mit einem Luftstrom mit einem Druck von nicht mehr als 0,3 MPa, einer Bürste oder einem trockenen Tuch ohne Verwendung von Chemikalien oder Reinigungsflüssigkeiten gereinigt werden. Reinigen Sie den Produktgriff mit einem trockenen, sauberen Tuch. Das Produkt sollte gründlich gereinigt und getrocknet gelagert werden. Lagern Sie das Produkt in geschlossenen Räumen. Vor dem Zugriff Unbefugter, insbesondere von Kindern, schützen. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die Kondensation von Wasserdampf zu verhindern. Der Lagerort sollte das Produkt vor Witterungseinflüssen schützen.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТА

Насадка позволяет превратить УШМ в ленточную шлифовальную машину. Аксессуар предназначен для углошлифовальных машин, оснащенных абразивным диском внешним диаметром 125 мм. Благодаря бесконечным абразивным лентам можно шлифовать и полировать различные типы поверхностей. Инструменты предназначены для использования внутри помещений и не должны подвергаться воздействию влаги или осадков. Правильная, надежная и безопасная работа инструмента зависит от правильного использования, поэтому:

Перед началом работы с инструментом прочтите всю инструкцию и сохраните ее.

Поставщик не несет ответственности за любой ущерб и травмы, возникшие в результате использования инструмента не по назначению или несоблюдения правил техники безопасности и рекомендаций настоящего руководства. Использование инструмента не по назначению также влечет за собой потерю пользователем гарантийных прав, а также права на гарантию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер резьбы шпинделя: M14

Размер абразивной ленты: 28 мм x 530 мм

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! При использовании инструмента всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск травм и повреждения инструмента. Пожалуйста, прочитайте всю инструкцию перед использованием этого инструмента!

Перед установкой насадки на угловую шлифовальную машину отсоедините кабель питания шлифовальной машины от источника питания.

Перед выполнением технического обслуживания или проверки отсоедините насадку от кофемолки.

Не используйте в местах с повышенной влажностью. Защищайте изделие от погодных условий.

При работе или чистке инструмента надевайте защитные очки и перчатки.

Пожалуйста, надевайте пылезащитную маску во время работы.

Держите пальцы и руки подальше от вращающихся частей, когда насадка прикреплена к угловой шлифовальной машине.

Принадлежность, как и любой шлифовальный инструмент, при неправильном обращении может стать причиной травмы.

Продукт следует хранить в недоступном для детей месте.

Всегда соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности, прилагаемые к угловой шлифовальной машине, с которой будет использоваться насадка.

Не используйте шлифовальные ленты с размерами, отличными от указанных в технических характеристиках.

Бесконечную ленту следует проверять перед каждым использованием. Обнаружение каких-либо повреждений или признаков износа означает, что следует использовать новый ремень без повреждений.

Убедитесь, что направление стрелки на ленте совпадает с направлением стрелки на корпусе адаптера.

Ленту следует располагать параллельно роликам насадки, чтобы она не соскальзывала во время работы.

При работе надевайте защитные очки и респираторы, рекомендуется носить перчатки и защитную одежду.

При обработке некоторых материалов могут образовываться токсичная или легковоспламеняющаяся пыль и дым. Работайте в хорошо проветриваемых помещениях и используйте средства индивидуальной защиты.

Повреждение заготовки, принадлежности или инструмента может привести к выбрасыванию деталей на высокой скорости. Всегда носите ударопрочные защитные очки. Уровень защиты следует выбирать в зависимости от выполняемых работ. Убедитесь, что заготовка надежно закреплена. При работе с инструментом над головой надевайте защитную каску. Также необходимо учитывать риск для окружающих.

Держите волосы, одежду и рабочие перчатки подальше от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части инструмента и стать причиной серьезной травмы.

Избегайте носить слишком свободную одежду, имеющую висящие ремни или ленты. Свободные части одежды могут быть захвачены движущимися частями инструмента, что может привести к травмам.

УСТАНОВКА ПРОДУКТА

ВНИМАНИЕ! Перед установкой аксессуара на угловую шлифовальную машину отсоедините кабель питания шлифовальной машины от источника питания.

Установите насадку в соответствии с действиями, показанными на следующих рисунках:

(I) - Выберите подходящее кольцо, подходящее для шлифовальной машины (а), и наденьте его на шпиндель шлифоваль-

ной машины (b).

(II) - Установите шлифовальную насадку (c) на угловую шлифовальную машину. Внимание! фиксирующий штифт шлифовальной насадки должен находиться в том же положении, что и фиксирующий штифт шлифовальной шестерни (d), в противном случае существует опасность соскальзывания насадки во время работы. Затяните зажимной винт.

(III) – Нажмите кнопку блокировки шпинделя (e), чтобы заблокировать вращение шпинделя. Привинтите ведущее колесо (f) к шпинделю угловой шлифовальной машины, а затем прочно и надежно затяните его подходящим ключом (g).

(IV) – Переместите рычаг (h) влево в направлении стрелки на рисунке. В этом случае полка будет сужена.

(V) – Поместите шлифовальную ленту на полку. Убедитесь, что направление стрелок на внутренней стороне шлифовальной ленты совпадает с направлением на полке.

(VI) – Установите ручку (i), прочно и надежно прикрутив ее к насадке. Ручку можно установить с обеих сторон насадки, в зависимости от ваших потребностей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

Работа ленточной шлифовальной машиной

Запустите кофемолку и дайте ленте набрать полную скорость. Применяйте вращающуюся ленту только к обрабатываемому материалу.

К инструменту следует прикладывать только то давление, которое необходимо для обработки материала. Не нажимайте на натяжной ролик слишком сильно и в то же время перемещайте его перпендикулярно направлению вращения. Это может привести к соскальзыванию ремня с шлифовальных роликов, что создаст риск серьезной травмы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением регулировки, технического обслуживания или ремонта отсоедините кабель питания угловой шлифовальной машины от электрической розетки, а затем снимите насадку с держателя инструмента. После завершения работы проверьте техническое состояние инструмента внешним осмотром и оценкой. Если изделие имеет видимые повреждения, оно не работает должным образом, безопасная эксплуатация не гарантируется. Дальнейшее использование продукта невозможно. Прекратите использование и обеспечьте безопасность продукта перед повторным использованием.

После окончания работы инструмент следует очистить, например, струей воздуха давлением не более 0,3 МПа, щеткой или сухой тряпкой без применения химических средств и чистящих жидкостей. Очистите ручку изделия сухой чистой тканью. Продукт следует хранить тщательно очищенным и высушенным. Храните продукт в закрытых помещениях. Обеспечьте защиту от доступа посторонних лиц, особенно детей. Помещение для хранения должно хорошо вентилироваться во избежание конденсации водяного пара. Место хранения должно защищать продукт от погодных условий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНСТРУМЕНТУ

Насадка дозволяє перетворити кутову шліфувальну машину в стрічкову. Аксесуар призначений для кутових шліфувальних машин, оснащених абразивним диском із зовнішнім діаметром 125 мм. Завдяки нескінченним абразивним стрічкам можна шліфувати та полірувати різні види поверхонь. Інструменти призначені для використання в закритих приміщеннях і не повинні піддаватися впливу вологи або атмосферних опадів. Правильна, надійна та безпечна робота інструменту залежить від правильного використання, тому:

Перед початком роботи з інструментом прочитайте всю інструкцію та збережіть її.

Постачальник не несе відповідальності за будь-які збитки та травми, спричинені використанням інструменту не за призначенням або недотриманням правил безпеки та рекомендацій цього посібника. Використання інструменту не за призначенням також тягне за собою втрату прав користувача на гарантію, а також права на гарантію.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Розмір різби шпінделя: M14

Розмір абразивної стрічки: 28 мм x 530 мм

ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

УВАГА! Користуючись інструментом, слід завжди дотримуватися основних заходів безпеки, щоб зменшити ризик отримання травм і пошкодження інструменту. Будь ласка, прочитайте весь посібник перед використанням цього інструменту!

Перед встановленням насадки на кутову шліфувальну машину від'єднайте кабель живлення шліфувальної машини від джерела живлення.

Перед виконанням технічного обслуговування або перевірки від'єднайте аксесуар від шліфувальної машини.

Не використовувати в місцях з підвищеною вологістю. Захищайте продукт від погодних умов.

Під час роботи або чищення інструменту надягайте захисні окуляри та рукавички.

Під час роботи надягайте маску від пилу.

Тримайте пальці та руки подалі від обертових частин, коли аксесуар прикріплено до кутової шліфувальної машини.

Аксесуар, як і будь-який шліфувальний інструмент, може завдати травми, якщо з ним поводитися неправильно.

Продукт слід зберігати в недоступному для дітей місці.

Завжди дотримуйтесь усіх попереджень і запобіжних заходів, які входять до кутової шліфувальної машини, з якою буде використовуватися насадка.

Не використовуйте шліфувальні стрічки з розмірами, відмінними від зазначених у технічних характеристиках.

Нескінченний ремінь слід перевіряти перед кожним використанням. Виявлення будь-яких пошкоджень або ознак зносу означає, що слід використовувати новий ремінь без пошкоджень.

Переконайтеся, що напрямок стрілки на стрічці збігається з напрямком стрілки на корпусі адаптера.

Стрічка повинна бути розташована паралельно роликам кріплення, щоб вона не зісковзувала під час роботи.

Під час роботи надягайте захисні окуляри та протипилові маски, а також рекомендується надягати рукавички та захисний одяг.

Під час обробки певних матеріалів може утворюватися токсичний або легкозаймистий пил і пари. Працювати в добре провітрюваних приміщеннях і використовувати засоби індивідуального захисту.

Пошкодження заготовки, приладдя або інструменту може призвести до викидання деталей на вискій швидкості. Завжди надягайте ударостійкі засоби захисту очей. Рівень захисту слід підбирати в залежності від виконуваних робіт. Переконайтеся, що заготовка надійно закріплена. Під час роботи з інструментом над головою надягайте захисний шолом. Слід також враховувати ризик для перехожих.

Тримайте волосся, одяг і робочі рукавички подалі від рухомих частин інструменту. Вільний одяг, ювелірні вироби або довге волосся можуть зачепитися за рухомі частини інструменту та зачепитися, потенційно спричинивши серйозну травму. Уникайте одягу, який надто вільний або має ремінці чи стрічки. Частини одягу можуть потрапити в рухомі частини інструменту, що може призвести до травм.

МОНТАЖ ВИРОБУ

УВАГА! Перш ніж встановлювати приладдя на кутову шліфувальну машину, від'єднайте кабель живлення шліфувальної машини від джерела живлення.

Встановіть насадку відповідно до кроків, показаних на наступних ілюстраціях:

(I) - Виберіть відповідне кільце, яке підходить до шліфувальної машини (а), і розташуйте його навколо шпінделя шліфувальної машини (b).

(II) - Встановіть шліфувальну насадку (с) на кутову шліфувальну машину. Увага! фіксуючий штифт шліфувальної насадки повинен бути в тому ж положенні, що і фіксуючий штифт шліфувального механізму (d), інакше існує ризик зісковзування насадки під час роботи. Затягніть затискний гвинт.

(III) – Натисніть кнопку блокування шпинделя (е), щоб зафіксувати обертання шпинделя. Прикрутіть ведуче колесо (f) до шпинделя кутової шліфувальної машини, а потім міцно й надійно затягніть його за допомогою відповідного ключа (g).

(IV) – Перемістіть важіль (h) ліворуч у напрямку стрілки на малюнку. В цьому випадку полку буде звужена.

(V) – Покладіть шліфувальну стрічку на полицю. Переконайтеся, що напрямок стрілок на внутрішній стороні шліфувальної стрічки збігається з напрямком на полиці.

(VI) – Установіть ручку (i), міцно та надійно прикрутивши її до кріплення. Ручку можна встановити з обох сторін насадки, залежно від ваших потреб.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

Робота стрічковою шліфувальною машиною

Запустіть шліфувальну машину та дайте ременю набрати повну швидкість. Накладайте обертовий ремінь лише на матеріал, що обробляється.

До інструменту слід прикладати лише той тиск, який необхідний для обробки матеріалу. Не натискайте на натяжний ролик занадто сильно і одночасно рухайте його перпендикулярно напрямку обертання. Це може призвести до зісковзування стрічки з шліфувальних вальців, створюючи ризик серйозних травм.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

УВАГА! Перед виконанням регулювань, обслуговування або технічного обслуговування від'єднайте кабель живлення кутової шліфувальної машини від електричної розетки, а потім зніміть насадку з тримача інструменту. Після закінчення роботи перевірити зовнішнім оглядом і оцінкою технічний стан інструменту. Якщо виріб має видимі пошкодження, він не працює належним чином, безпечна робота не гарантується. Подальше використання продукту неможливе. Припиніть використання та закріпіть продукт перед повторним використанням.

Після закінчення роботи інструмент слід очистити, наприклад, струменем повітря з тиском не більше 0,3 МПа, щіткою або сухою ганчіркою без використання хімікатів або очисних рідин. Очистіть ручку продукту сухою чистою тканиною. Продукт слід зберігати ретельно очищеним і висушеним. Зберігати продукт в закритих приміщеннях. Захистіть від доступу сторонніх осіб, особливо дітей. Приміщення для зберігання повинно добре вентилуватися, щоб запобігти конденсації водяної пари. Місце зберігання повинно захищати продукт від погодних умов.

ĮRANKIO CHARAKTERISTIKA

Šis priedas leidžia kampinį šlifukoįj paversti juostiniu šlifukoīliu. Priedas skirtas kampiniams šlifukoīiams su 125 mm išorinio skersmens abrazyviniu disku. Naudojant begalines abrazyvines juostas galima šlifuoti ir poliruoti įvairius paviršius. Įrankiai tinkami naudoti patalpose ir neturėtų būti veikiami drėgmės ar kritulių. Tinkamas, patikimas ir saugus įrankio veikimas priklauso nuo tinkamo naudojimo, todėl:

Prieš naudodami įrankį reikia perskaityti visą darbo su produktu instrukciją ir ją išsaugoti ateīčiai.

Tiekėjas neatsako už nuostolius, sužalojimus atsiradusius dėl saugos taisyklių ir šio vadovo rekomendacijų nesilaikymo. Įrankio naudojimas ne pagal paskirtį sukelia taip pat pardavėjo teikiamos garantijos netekimą, bei vartotojo teisių pagal garantiją praradimą.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Suklio sriegio dydis: M14

Abrazyvinės juostos dydis: 28 mm x 530 mm

BENDRI ĮSPĖJIMAI DĖL ĮRANKIŲ SAUGUMO

DĖMESIO! Naudojant įrankį visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, kad sumažintumėte sužeidimų ir įrankio sugadino riziką. Prieš naudodami šį įrankį perskaitykite visą vadovą!

Prieš montuodami priedą prie kampinio šlifukoīlio, atjunkite šlifukoīlio maitinimo laidą nuo maitinimo šaltinio.

Prieš atlikdami techninę priežiūrą ar patikrą atjunkite priedus nuo šlifukoīlio.

Nenaudokite didelės drėgmės vietose. Saugokite gaminį nuo oro sąlygų.

Dirbdami su įrankiu arba jį valydami dėvėkite apsauginius akinius ir mūvėkite apsaugines pirštines.

Dirbdami dėvėkite dulkių kaukę.

Kai priedas pritvirtintas prie kampinio šlifukoīlio, pirštus ir rankas laikykite atokiau nuo besisukančių dalių.

Priedas, kaip ir bet kuris kitas šlifavimo įrankis, gali sužaloti, jei su juo elgamasi netinkamai.

Produktą laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Visada laikykitės visų įspėjimų ir atsargumo priemonių, pateiktų prie kampinio šlifukoīlio, su kuriuo bus naudojamas priedas.

Nenaudokite kitokių matmenų šlifavimo juostų, nei nurodyta techninėse specifikacijose.

Prieš kiekvieną naudojimą reikia patikrinti begalinį diržą. Aptikus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, reikia naudoti naują juostą be pažeidimų.

Įsitinkinkite, kad rodyklės ant juostos kryptis sutampa su rodyklės ant tvirtinimo korpuso kryptimi.

Juosta turi būti lygiagrečiai tvirtinimo įtaiso ritinėliams, kad dirbant ji pati nenuslystų.

Dirbant reikia dėvėti apsauginius akinius ir dulkių kaukes, rekomenduojama mūvėti pirštines ir apsauginius drabužius.

Apdirbant kai kurias medžiagas, gali susidaryti nuodingos arba degios dulkės ir garai. Reikia dirbti gerai vėdinamose patalpose ir naudoti asmenines apsaugos priemones.

Sugadinus ruošinį, priedus ar įrankį, detalės gali būti išmetamos dideliu greičiu. Visada naudokite smūgiams atsparią akių apsaugą. Apsaugos laipsnis turėtų būti pasirinktas priklausomai nuo atliekamo darbo. Įsitinkinkite, kad ruošinys yra saugiai pritvirtintas.

Kai dirbate su įrankiu virš galvos, naudokite apsauginį šalną. Reikėtų taip pat atsižvelgti į riziką pašalininiams asmenims.

Plaukus, drabužius ir darbo pirštines laikykite toliau nuo judančių įrankio dalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali užkliūti už judančių įrankio dalių ir būti sugriebti, todėl gali būti sunkiai sužaloti.

Venkite pažeistų drabužių, kurie yra per laisvi arba turi kabančius diržus ar juosteles. Laisvus drabužius gali užkabinti judančios įrankio dalys, todėl galite susižeisti.

PRODUKTO MONTAVIMAS

DĖMESIO! Prieš montuodami priedą prie kampinio šlifukoīlio, atjunkite šlifukoīlio maitinimo laidą nuo maitinimo šaltinio.

Priedą sumontuokite taip, kaip parodyta tolesnėse iliustracijose:

(I) - Pasirinkite tinkamą žiedą, tinkantį šlifukoīliui (a), ir uždėkite jį ant šlifukoīlio veleno (b).

(II) - Prie kampinio šlifukoīlio pritvirtinkite šlifavimo priedą (c). Dėmesio: šlifavimo priedo fiksavimo kaištis turi būti toje pačioje padėtyje kaip ir šlifavimo pavaros fiksavimo kaištis (d), nes priešingu atveju kyla pavojus, kad darbo metu priedas gali nuslysti. Užveržkite prispaudimo varžtą.

(III) - Paspauskite suklio užrakto mygtuką (e), kad užfiksotumėte suklio sukimąsi. Priveržkite varantį ratą (f) prie kampinio šlifukoīlio veleno, tada tvirtai ir patikimai priveržkite tinkamu veržliarakčiu (g).

(IV) - Pastumkite svirtį (h) į kairę, kaip parodyta rodykle paveikslėlyje. Tokiu atveju lentyna bus susiaurinta.

(V) - Padėkite abrazyvinę juostą ant lentynos. Įsitinkinkite, kad abrazyvinio diržo viduje esančių rodyklių kryptis atitinka kryptį ant

lentynos.

(VI) - Sumontuokite rankeną (i), tvirtai ir patikimai prisukdami ją prie tvirtinimo įtaiso. Rankeną pagal poreikį galima pritvirtinti abiejose tvirtinimo įtaiso pusėse.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Darbas su juostiniu šlifuoekliu

Ijunkite šlifuoeklį ir leiskite diržui pasiekti visą greitį. Prie ruošinio pridėkite tik besisukantį diržą.

Įrankis turi būti spaudžiamas tik tiek, kiek reikia medžiagai apdoroti. Per daug neįtempkite įtempimo ritinėlio ir tuo pačiu metu judinkite jį statmenai sukimosi krypčiai. Dėl to diržas gali nuslysti nuo šlifuoeklio ritinėlių, o tai kelia rimtų sužalojimų pavojų.

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

DĖMESIO! Prieš reguliuodami, atlikdami techninę priežiūrą ar aptarnavimą, atjunkite kampinio šlifuoeklio maitinimo laidą nuo elektros tinklo lizdo ir ištraukite priedą iš įrankio laikiklio. Baigę darbą atlikdami išorinį patikrinimą patikrinkite įrankio techninę būklę ir įvertinkite: Jei gaminys turi matomų pažeidimų, tinkamai neveikia, saugus naudojimas neužtikrinamas. Tolesnis gaminio naudojimas negalimas. Prieš pakartotinai naudodami gaminį, nutraukite jo naudojimą ir jį apsaugokite.

Baigę darbą, įrankį reikia valyti, pvz., su oro srautu, kurio slėgis ne didesnis kaip 0,3 MPa, šepetėliu arba sausu skudurėliu be chemikalų ir valymo skysčių. Gaminio rankeną valykite sausu švariu skuduru. Gaminį reikia laikyti tiksliai išvalytą ir išdžiovintą. Gaminį laikyti uždaroje patalpoje. Laikykite pašalinams asmenims, ypač vaikams, nepasiekiamoje vietoje. Laikymo vietoje užtikrinti tinkamą vėdinimą, kad nebūtų vandens kondensato. Saugojimo vieta turėtų apsaugoti gaminį nuo oro sąlygų veikimo.

RĪKA RAKSTUROJUMS

Pielikums ļauj pārvērst leņķa slīpmašīnu par lentes slīpmašīnu. Piederums ir paredzēts leņķa slīpmašīnām, kas aprīkotas ar abrazīvu disku ar ārējo diametru 125 mm. Pateicoties nebeidzamām abrazīvām lentēm, iespējams slīpēt un pulēt dažāda veida virsmas. Instrumenti ir paredzēti lietošanai iekšējās, un tos nedrīkst pakļaut mitrumam vai nokrišņiem. Pareiza, uzticama un droša instrumenta darbība ir atkarīga no pareizas lietošanas, tāpēc:

Pirms darba ar instrumentu izlasiet visu rokasgrāmatu un saglabāji to.

Piegādātājs nav atbildīgs par bojājumiem un savainojumiem, kas radušies, izmantojot instrumentu pretēji tam paredzētajam mērķim vai neievērojot šīs rokasgrāmatas drošības noteikumus un ieteikumus. Instrumenta izmantošana pretēji tam paredzētajam mērķim rada arī lietotāja tiesības uz garantiju, kā arī garantijas tiesību zaudēšanu.

TEHNISKIE PARAMETRI

Vārpstas vītnes izmērs: M14

Abrazīvās lentes izmērs: 28 mm x 530 mm

VISPĀRĒJI DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

UZMANĪBU! Izmantojot instrumentu, vienmēr ir jāievēro pamata drošības pasākumi, lai samazinātu traumu un instrumenta bojājumu risku. Pirms šī rīka izmantošanas, lūdzu, izlasiet visu rokasgrāmatu!

Pirms papildierīces uzstādīšanas leņķa slīpmašīnai, atvienojiet slīpmašīnas strāvas kabeli no strāvas avota.

Pirms apkopes vai pārbaudes veikšanas atvienojiet piederumu no dzirnaviņas.

Nelietot vietās ar augstu mitruma līmeni. Aizsargājiet produktu pret laikapstākļiem.

Strādājot vai tīrot instrumentu, valkājiet aizsargbrilles un cimdus.

Darba laikā, lūdzu, valkājiet putekļu masku.

Kad piederums ir pievienots leņķa slīpmašīnai, turiet pirkstus un rokas prom no rotējošām daļām.

Piederums, tāpat kā jebkurš slīpēšanas instruments, var izraisīt savainojumus, ja ar to netiek pareizi rīkoties.

Produkts jāglabā bērniem nepieejamā vietā.

Vienmēr ievērojiet visus brīdinājumus un piesardzības pasākumus, kas pievienoti leņķa slīpmašīnai, ar kuru kopā tiks izmantots uzgalis.

Neizmantojiet slīplentes, kuru izmēri atšķiras no tehniskajās specifikācijās norādītajiem.

Bezgalīgā josta ir jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes. Bojājumu vai nodiluma pazīmju konstatēšana nozīmē, ka jāizmanto jauna bez bojājumiem josta.

Pārliecinieties, vai bultpiņas virziens uz lentes atbilst bultpiņas virzienam uz adaptera korpusa.

Lente jānovieto paralēli stiprinājuma rullīšiem, lai darbības laikā tā neslīdētu nost.

Strādājot, valkāt aizsargbrilles un putekļu maskas, kā arī ieteicams valkāt cimdus un aizsargtērpu.

Apstrādājot noteiktus materiālus, var rasties toksiski vai viegli uzliesmojoši putekļi un dūmi. Strādājiet labi vēdināmās telpās un izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus.

Apstrādājamā priekšmeta, piederuma vai instrumenta bojājumi var izraisīt detaļu izvīšanu lielā ātrumā. Vienmēr valkājiet triecienizturīgus acu aizsargus. Aizsardzības līmenis jāizvēlas atkarībā no veiktā darba. Pārliecinieties, vai sagatave ir droši nostiprināta.

Strādājot ar instrumentu virs galvas, valkājiet aizsargķiveri. Jāņem vērā arī risks apkārtējiem cilvēkiem.

Turiet matus, apģērbu un darba cimdus tālāk no instrumenta kustīgajām daļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var aizķerties uz instrumenta kustīgajām daļām un aizķerties, radot nopietnus savainojumus.

Izvaieties no valkātām drēbēm, kas ir pārāk vaļiņas vai kurām ir piekārtas siksnas vai lentes. Brīvās apģērba daļas var iekļerties instrumenta kustīgajās daļās, kas var izraisīt savainojumus.

PRODUKTA UZSTĀDĪŠANA

UZMANĪBU! Pirms piederuma uzstādīšanas leņķa slīpmašīnā, atvienojiet slīpmašīnas strāvas kabeli no strāvas avota.

Uzstādiet pielikumu saskaņā ar soļiem, kas parādīti turpmākajos attēlos:

(I) - Izvēlieties piemērotu gredzenu, kas atbilst dzirnaviņas (a), un novietojiet to ap dzirnaviņas vārpstu (b).

(II) - Novietojiet slīpēšanas piederumu (c) uz leņķa slīpmašīnas. Uzmanību! slīpēšanas palīgierīces fiksācijas tapai jāatrodas tādā pašā pozīcijā kā slīpmašīnas zobrata (d) stiprinājuma tapai, pretējā gadījumā pastāv risks, ka darba laikā uzgalis var noslidēt. Pievelciet stiprinājuma skrūvi.

(III) - Nospiediet vārpstas bloķēšanas pogu (e), lai bloķētu vārpstas griešanos. Uzskrūvēji piezīņas riteni (f) uz leņķa slīpmašīnas vārpstas un pēc tam stingri un droši pievelciet to ar atbilstošo uzgriežņu atslēgu (g).

(IV) - Pārvietojiet sviru (h) pa kreisi attēlā redzamās bultpiņas virzienā. Šajā gadījumā plaukts tiks sašaurināts.

(V) – Novietojiet slīplenti uz plaukta. Pārliecinieties, vai bultiņu virziens slīplentes iekšpusē atbilst virzienam uz plaukta.

(VI) – Uztādiet rokturi (I), stingri un droši pieskrūvējot to pie stiprinājuma. Rokturis var tikt uztādīts abās stiprinājuma pusēs atkarībā no jūsu vajadzībām.

PRODUKTA LIETOŠANA

Darbs ar lentes slīpmašīnu

Iedarbiniet dzirnaviņas un ļaujiet lentei sasniegt pilnu ātrumu. Rotējošo siksnu uzklājiet tikai uz apstrādājamo materiālu.

Instrumentam jāpieliek tikai tāds spiediens, kāds nepieciešams materiāla apstrādei. Nespiediet spriegošanas rullīti pārāk spēcīgi un vienlaikus pārvietojiet to perpendikulāri griešanās virzienam. Tas var izraisīt lentes noslidēšanu no slīpmašīnas veltniem, radot nopietnu savainojumu risku.

APKOPE UN UZGLABĀŠANA

UZMANĪBU! Pirms regulēšanas, apkopes vai apkopes veikšanas atvienojiet leņķa slīpmašīnas strāvas kabeli no elektrības kontaktligzdas un pēc tam noņemiet piederumu no instrumenta turētāja. Pēc darba pabeigšanas pārbaudiet instrumenta tehnisko stāvokli, veicot ārēju pārbaudi un novērtēšanu. Ja izstrādājumam ir redzami bojājumi, tas nedarbojas pareizi, droša darbība netiek garantēta. Produkta turpmāka lietošana nav iespējama. Pārtrauciet lietošanu un nostipriniet produktu pirms atkārtotas lietošanas. Pēc darba pabeigšanas instruments jānotīra, piemēram, ar gaisa plūsmu ar spiedienu, kas nepārsniedz 0,3 MPa, ar otu vai sausu drānu, neizmantojot ķīmiskas vielas vai tīrīšanas šķidrumus. Notīriet izstrādājuma rokturi ar sausu, tīru drānu. Produkts jāuzglabā rūpīgi iztīrīts un žāvēts. Uzglabāt produktu slēgtās telpās. Sargāt pret nepiederošu personu, īpaši bērnu, piekļuvi. Glabāšanas vietai jābūt pareizi vēdinātai, lai novērstu ūdens tvaiku kondensāciju. Uzglabāšanas vietai ir jāaizsargā produkts pret laikapstākļiem.

CHARAKTERISTIKA NÁSTROJE

Nástavec umožňuje proměnit úhlovou brusku na pásovou brusku. Příslušenství je určeno pro úhlové brusky vybavené brusným kotoučem o vnějším průměru 125 mm. Díky nekonečným brusným pásům je možné brousit a leštit různé druhy povrchů. Nářadí je určeno pro vnitřní použití a nemělo by být vystaveno vlhkosti nebo srážkám. Správný, spolehlivý a bezpečný provoz nářadí závisí na správném používání, proto:

Před prací s nářadím si přečtěte celý návod a uschovejte jej.

Dodavatel neručí za žádné škody a zranění vzniklé v důsledku použití nářadí v rozporu s jeho určením nebo nedodržení bezpečnostních předpisů a doporučení tohoto návodu. Použití nástroje v rozporu s jeho určením má rovněž za následek ztrátu práv uživatele na záruku, jakož i práva na záruku.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Velikost závitu vřetena: M14

Velikost brusného pásu: 28 mm x 530 mm

OBCENÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

POZOR! Při používání nástroje je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko zranění osob a poškození nástroje. Před použitím tohoto nástroje si přečtěte celý návod!

Před instalací nástavce na vaši úhlovou brusku odpojte napájecí kabel brusky od zdroje napájení.

Před prováděním údržby nebo kontroly odpojte příslušenství od brusky.

Nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí. Chraňte výrobek před povětrnostními vlivy.

Při práci nebo čištění nástroje používejte ochranné brýle a rukavice.

Při práci noste protiprachovou masku.

Když je příslušenství připojeno k úhlové brusce, držte prsty a ruce mimo dosah rotujících částí.

Příslušenství, stejně jako jakýkoli brusný nástroj, může způsobit zranění, pokud se s ním nezachází správně.

Výrobek by měl být uchováván mimo dosah dětí.

Vždy dodržujte všechna varování a bezpečnostní opatření přiložená k úhlové brusce, se kterou budete nástavec používat.

Nepoužívejte brusné pásy s jinými rozměry, než jaké jsou uvedeny v technických specifikacích.

Nekonečný pás by měl být před každým použitím zkontrolován. Zjištění jakéhokoli poškození nebo známek opotřebení znamená, že by měl být použit nový nepoškozený řemen.

Ujistěte se, že směr šipky na pásce odpovídá směru šipky na krytu adaptéru.

Páska by měla být umístěna rovnoběžně s válečky nástavce, aby během provozu nesklouzla.

Při práci používejte ochranné brýle a protiprachovou masku, doporučuje se nosit rukavice a ochranný oděv.

Při zpracování určitých materiálů může vznikat toxický nebo hořlavý prach a výpary. Pracujte v dobře větraných prostorách a používejte osobní ochranné prostředky.

Poškození obrobku, příslušenství nebo nástroje může způsobit vymrštění dílů vysokou rychlostí. Vždy používejte ochranu očí odolnou proti nárazu. Úroveň ochrany by měla být zvolena v závislosti na provedené práci. Ujistěte se, že je obrobek bezpečně upevněn. Při práci s nářadím nad hlavou noste ochrannou přilbu. Je třeba vzít v úvahu i riziko pro kolemjdoucí.

Udržujte vlasy, oděv a pracovní rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části nástroje a zachytit se, což může způsobit vážné zranění.

Vyhnete se obnošenému oblečení, které je příliš volné nebo má visící pásy nebo stuhly. Volné části oděvu mohou být zachyceny pohyblivými částmi nářadí, což může způsobit zranění.

INSTALACE PRODUKTU

POZOR! Před instalací příslušenství na vaši úhlovou brusku odpojte napájecí kabel brusky od zdroje napájení.

Nainstalujte nástavec podle kroků znázorněných na následujících obrázcích:

- (I) - Vyberte vhodný kroužek, který se hodí k brusce (a) a umístěte jej kolem vřetena brusky (b).
- (II) - Umístěte brusný nástavec (c) na úhlovou brusku. Pozor! upevňovací čep brusného nástavce musí být ve stejné poloze jako upevňovací čep ozubeného kola brusky (d), jinak hrozí nebezpečí sklouznutí nástavce během provozu. Utáhněte upínací šroub.
- (III) – Stiskněte aretační tlačítko vřetena (e), abyste zablokovali otáčení vřetena. Našroubujte hnací kolo (f) na vřeteno úhlové brusky a poté jej pevně a bezpečně utáhněte příslušným klíčem (g).
- (IV) – Posuňte páku (h) doleva ve směru šipky na obrázku. V tomto případě bude police zúžená.
- (V) – Položte brusný pás na polici. Ujistěte se, že směr šipek na vnitřní straně brusného pásu odpovídá směru na polici.
- (VI) – Nainstalujte rukojeť (i) tak, že ji pevně a bezpečně přišroubujete k nástavci. Rukojeť lze namontovat na obě strany nástavce,

v závislosti na vašich potřebách.

POUŽITÍ PRODUKTU

Práce s pásovou bruskou

Spusťte brusku a nechte pás dosáhnout plné rychlosti. Rotující pás přikládejte pouze na zpracovávaný materiál. Na nástroj by měl být vyvíjen pouze tlak potřebný ke zpracování materiálu. Napínací válec netlačte příliš silně a zároveň s ním pohybujte kolmo ke směru otáčení. To může způsobit sklouznutí pásu z brusných válců a riziko vážného zranění.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

POZOR! Před prováděním seřizování, servisu nebo údržby odpojte napájecí kabel úhlové brusky z elektrické zásuvky a poté vyjměte nástavec z držáku nástroje. Po dokončení práce zkontrolujte technický stav nástroje externí prohlídkou a hodnocením. Pokud má výrobek viditelné poškození, nefunguje správně, bezpečný provoz není zaručen. Další použití produktu není možné. Přestaňte používat a před opětovným použitím výrobek zajistěte.

Po ukončení práce je třeba nářadí očistit např. proudem vzduchu o tlaku nejvýše 0,3 MPa, kartáčem nebo suchým hadříkem bez použití chemikálií nebo čistících kapalin. Rukojeť výrobku čistěte suchým, čistým hadříkem. Výrobek by měl být skladován důkladně vyčištěný a vysušený. Výrobek skladujte v uzavřených prostorách. Chraňte před přístupem nepovolaných osob, zejména dětí. Skladovací prostor by měl být řádně odvětráván, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry. Místo skladování by mělo chránit výrobek před povětrnostními vlivy.

CHARAKTERISTIKA NÁSTROJA

Nástavec umožňuje premeniť uhlovú brúsku na pásovú. Príslušenstvo je určené pre uhlové brúsky vybavené brúsnym kotúčom s vonkajším priemerom 125 mm. Vďaka nekonečným brúsnym pásom je možné brúsiť a leštiť rôzne druhy povrchov. Nástroje sú určené na použitie v interiéri a nemali by byť vystavené vlhkosti alebo zrážkam. Správna, spoľahlivá a bezpečná prevádzka náradia závisí od správneho používania, preto:

Pred prácou s náradím si prečítajte celý návod a uschovajte si ho.

Dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody a zranenia spôsobené používaním náradia v rozpore s jeho určením, alebo nedodržaním bezpečnostných predpisov a odporúčaní tohto návodu. Používanie náradia v rozpore s účelom, na ktorý je určený, má za následok aj stratu práv užívateľa na záruku, ako aj práva na záruku.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Veľkosť závitú vretena: M14

Veľkosť brúsneho pásu: 28 mm x 530 mm

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

POZOR! Pri používaní náradia by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko zranenia osôb a poškodenia náradia. Pred použitím tohto náradia si prečítajte celý návod!

Pred inštaláciou nástavca na vašu uhlovú brúsku odpojte napájací kábel brúsky od zdroja napájania.

Pred vykonaním údržby alebo kontroly odpojte príslušenstvo od brúsky.

Nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou. Chráňte výrobok pred poveternostnými vplyvmi.

Pri práci alebo čistení nástroja používajte ochranné okuliare a rukavice.

Pri práci noste protiprachovú masku.

Keď je príslušenstvo pripojené k uhlovej brúske, držte prsty a ruky mimo dosahu rotujúcich častí.

Príslušenstvo, ako každý brúsny nástroj, môže spôsobiť zranenie, ak sa s ním nesprávne zaobchádza.

Výrobok by sa mal uchovávať mimo dosahu detí.

Vždy dodržiavajte všetky varovania a bezpečnostné opatrenia priložené k uhlovej brúske, s ktorou sa má nástavec používať.

Nepoužívajte brúsne pásy s inými rozmermi, ako sú uvedené v technických špecifikáciách.

Nekonečný pás by sa mal pred každým použitím skontrolovať. Zistenie akéhokoľvek poškodenia alebo známkov opotrebovania znamená, že by sa mal použiť nový nepoškodený remeň.

Uistite sa, že smer šípky na páske zodpovedá smeru šípky na kryte adaptéra.

Páska by mala byť umiestnená rovnomerne s valčekmi nástavca, aby sa počas prevádzky nezošmykla.

Pri práci používajte ochranné okuliare a protiprachovú masku, odporúča sa nosiť rukavice a ochranný odev.

Pri spracovaní určitých materiálov sa môžu vytvárať toxické alebo horľavé prachy a výpary. Pracujte v dobre vetraných priestoroch a používajte osobné ochranné prostriedky.

Poškodenie obrobku, príslušenstva alebo nástroja môže spôsobiť vymrštenie dielov vysokou rýchlosťou. Vždy používajte ochranu očí odolnú proti nárazu. Úroveň ochrany by sa mala zvoliť v závislosti od vykonanej práce. Uistite sa, že obrobok je bezpečne pripevnený. Pri práci s náradím nad hlavou noste ochrannú prilbu. Treba brať do úvahy aj riziko pre okoloidúcich.

Udržujte vlasy, odev a pracovné rukavice mimo pohyblivých častí náradia. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohyblivé časti náradia a zachytiť sa, čo môže spôsobiť vážne zranenie.

Vyhňte sa opotrebovanému oblečeniu, ktoré je príliš voľné alebo má visiace popruhy alebo stuhy. Voľné časti odevu môžu byť zachytené pohyblivými časťami náradia, čo môže spôsobiť zranenie.

INŠTALÁCIA PRODUKTU

POZOR! Pred inštaláciou príslušenstva na uhlovú brúsku odpojte napájací kábel brúsky od zdroja napájania.

Nainštalujte nástavec podľa krokov znázornených na nasledujúcich obrázkoch:

(I) - Vyberte vhodný krúžok, ktorý sa hodí k brúske (a) a umiestnite ho okolo hriadeľa brúsky (b).

(II) - Nasadte brúsny nástavec (c) na uhlovú brúsku. Pozor! upevňovací čap brúsneho nástavca musí byť v rovnakej polohe ako upevňovací čap ozubeného kolesa brúsky (d), inak hrozí nebezpečenstvo zošmyknutia nástavca počas prevádzky. Utiahnite upínací skrutku.

(III) – Stlačte aretačné tlačidlo vretena (e), aby ste zablokovali otáčanie vretena. Naskrutkujte hnacie koleso (f) na vreteno uhlovej brúsky a potom ho pevne a bezpečne utiahnite príslušným kľúčom (g).

(IV) – Posuňte páčku (h) doľava v smere šípky na obrázku. V tomto prípade bude polica zúžená.

(V) – Položte brúsny pás na policu. Uistite sa, že smer šípok na vnútornej strane brúsneho pásu zodpovedá smeru na poličke.

(VI) – Nainštalujte rukoväť (i) tak, že ju pevne a bezpečne priskrutkujete k nástavcu. Rukoväť je možné namontovať na obe strany nástavca, v závislosti od vašich potrieb.

POUŽITIE PRODUKTU

Práca s pásovou brúskou

Spustíte brúsku a nechajte pás dosiahnuť plnú rýchlosť. Otočný pás priložte iba na spracovávaný materiál.

Na nástroj by sa malo vyvíjať iba množstvo tlaku potrebného na spracovanie materiálu. Napínací valec netlačte príliš silno a zároveň ním pohybujte kolmo na smer otáčania. To môže spôsobiť sklznutie pásu z brúsnych valcov, čím vzniká riziko vážneho zranenia.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

POZOR! Pred nastavovaním, servisom alebo údržbou odpojte napájací kábel uhlovej brúsky z elektrickej zásuvky a potom vyberte nástavec z držiaka nástroja. Po ukončení prác skontrolujte technický stav náradia externou obhliadkou a hodnotením. Ak má výrobok viditeľné poškodenie, nefunguje správne, nie je zaručená bezpečná prevádzka. Ďalšie použitie produktu nie je možné. Prestaňte používať a pred opätovným použitím výrobok zaistite.

Po ukončení práce je potrebné náradie očistiť napr. prúdom vzduchu s tlakom maximálne 0,3 MPa, kefou alebo suchou handrou bez použitia chemikálií alebo čistiacich kvapalín. Rukoväť produktu čistite suchou, čistou handričkou. Výrobok by sa mal skladovať dôkladne očistený a vysušený. Výrobok skladujte v uzavretých priestoroch. Chráňte pred prístupom neoprávnených osôb, najmä detí. Skladovací priestor by mal byť riadne vetraný, aby nedochádzalo ku kondenzácii vodných pár. Miesto skladovania by malo chrániť výrobok pred poveternostnými vplyvmi.

SZERSZÁMLEÍRÁS

A tartozék lehetővé teszi a sarokcsiszoló szalagcsiszolóvá alakítását. A tartozékot 125 mm külső átmérőjű csiszolókoronggal felszerelt sarokcsiszolókhöz tervezték. A végtelen csiszolószalagokkal a legkülönbözőbb felületek csiszolása és polírozása lehetséges. Az eszközök beltéri használatra alkalmasak, és nem szabad őket nedvességnek vagy csapadéknak kiténni. A termék hibátlan, megbízható és biztonságos működése a megfelelő használaton múlik, ezért:

A termék használata előtt olvassa el az egész használati útmutatót és őrizze azt meg.

A biztonsági szabályok és a jelen útmutató ajánlásainak be nem tartásából és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért és sérülésekért a gyártó nem vállal felelősséget. A termék nem rendeltetésszerű használata a garancia és a szavatosság elvesztésével jár.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Orsómenet mérete M14

A csiszolószalag mérete: 28 mm x 530 mm

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELEM! A szerszám használata során mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, hogy csökkentsük a sérülés és a szerszám károsodásának kockázatát. A szerszám használata előtt olvassa el a teljes kézikönyvet!

Húzza ki a csiszológép tápkábelét az áramforrásból, mielőtt a tartozékot a sarokcsiszolóra szerelné.

Karbantartás vagy ellenőrzés előtt válassza le a tartozékot a darálóról.

Ne használja magas páratartalmú területeken. Védje a terméket az időjárás viszontagságaitól.

Viseljen védőszemüveget és használjon védőkesztyűt, amikor a szerszámmal dolgozik vagy azt tisztítja.

Munka közben viseljen porvédő maszkot.

Tartsa távol az ujjakat és a kezeket a forgó alkatrészekről, amikor a tartozék a sarokcsiszolóra van szerelve.

A tartozék, mint minden csiszológépszerszám, sérülést okozhat, ha nem megfelelően kezelik.

Tárolja a terméket gyermekektől elzárva.

Mindig tartsa be az összes figyelmeztetést és óvintézkedést, amelyek ahhoz a sarokcsiszolóhoz tartoznak, amellyel a tartozékot használni kívánja.

Ne használjon a műszaki leírásban megadottaktól eltérő méretű csiszológépszalagokat.

A végtelenített szíjat minden használat előtt ellenőrizni kell. Bármilyen sérülés vagy kopás jeleinek észlelése azt jelenti, hogy új, sérülésmentes szalagot kell használni.

Győződjön meg arról, hogy a szalagon lévő nyíl iránya megegyezik a rögzítőházon lévő nyíl irányával.

A szalagot a rögzítő görgővel párhuzamosan kell elhelyezni, hogy működés közben ne csússzon le magától.

A munkavégzés során védőszemüveget és porvédő maszkot kell viselni, kesztyű és védőruha használata ajánlott.

Némelyik anyag megmunkálásakor mérgező por és gőz keletkezhet. Jól szellőző helyiségben használja a szerszámot, alkalmazzon személyi védőfelszerelést.

A munkadarab, a tartozékok vagy a szerszám sérülése azt eredményezheti, hogy az alkatrészek nagy sebességgel kilökődnek. Mindig viseljen ütészálló védőszemüveget. A védelmi szintet a végrehajtott feladat függvényében határozza meg. Győződjön meg arról, hogy a megmunkált tárgy biztonságosan rögzítve van. Ha a szerszámot fej felett használja, viseljen védősisakot. Vegye továbbá figyelembe a munkakörnyezetben található személyeket is.

Tartsa távol a haját, a ruházatot és a munkakesztyűt a szerszám mozgó részeitől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beakadhat a szerszám mozgó részébe és beakadhat, ami súlyos sérülést okozhat.

Kerülje a túl bőséges, vagy lógó pántokkal vagy szalagokkal ellátott ruhák viselését. A laza ruhadarabok beakadhatnak a szerszám mozgó részeibe, ami sérülést okozhat.

TERMÉK TELEPÍTÉSE

FIGYELEM! A tartozéknak a sarokcsiszolóra való felszerelése előtt húzza ki a csiszoló tápkábelét az áramforrásból.

Szerelje fel a tartozékot a következő ábrákon látható lépések szerint:

(I) - Válasszon ki egy megfelelő, a csiszológéphez illeszkedő gyűrűt (a), és helyezze a csiszológép tengelye köré (b).

(II) - Csatlakoztassa a csiszolófelszerelést (c) a sarokcsiszolóhoz. Vigyázat: a csiszolófelszerelés reteszelő csapjának ugyanabban a helyzetben kell lennie, mint a csiszológépmű reteszelő csapjának (d), különben fennáll a veszélye, hogy a felszerelés működés közben megcsúszik. Húzza meg a szorítócsavart.

(III) - Nyomja meg az orsó reteszelő gombot (e) az orsó forgásának rögzítéséhez. Csavarja fel a meghajtó kereket (f) a sarokcsiszoló tengelyére, majd egy megfelelő csavarkulccsal (g) szorosan és biztonságosan húzza meg.

(IV) - Mozgassa a kart (h) balra, ahogyan azt az ábrán látható nyíl jelzi. Ebben az esetben a polc szűkülni fog.

(V) - Helyezze a csiszolószalagot a polcra. Győződjön meg arról, hogy a csiszolószalag belső oldalán lévő nyílak iránya egybeesik a polcon lévő irányokkal.

(VI) - Szerelje fel a fogantyút (i) a rögzítőelemhez való szilárd és biztonságos csavarozással. A fogantyú szükség szerint a rögzítés mindkét oldalára felszerelhető.

A TERMÉK HASZNÁLATA

Szalagcsiszolóval való munkavégzés

Indítsa el a csiszológépet, és hagyja, hogy a szalag elérje a teljes sebességet. Csak a forgó szalagot helyezze a munkadarabra. A szerszámra csak az anyag megmunkálásához szükséges nyomást szabad alkalmazni. Ne nyomja túl erősen a feszítőgörgőt, és ugyanakkor a forgásirányra merőlegesen mozgassa. Ennek következtében a szalag lecsúszhat a csiszológörgőkről, ami súlyos sérülés veszélyével jár.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

FIGYELEM! Beállítás, karbantartás vagy karbantartás előtt húzza ki a sarokcsiszoló hálózati kábelét a hálózati aljzatból, majd vegye ki a tartozékot a szerszámtartóból. A munkavégzés befejezése után külső szemrevételezéssel ellenőrizze és értékelje a szerszám műszaki állapotát. Ha a terméken látható sérülések vannak, nem működik megfelelően, a biztonságos működés nem biztosított. A termék további használata nem lehetséges. Hagyjon fel a szerszám használatával és biztosítsa az ismételt használat ellen.

A használatot követően tisztítsa meg a szerszámot pl. sűrített levegővel (max. 0,3 MPa nyomású), ecsettel vagy tiszta ronggyal vegyszerek és tisztítószerek használata nélkül. Tisztítsa meg a termék fogantyúját száraz, tiszta ronggyal. Alaposan tisztítva és szárítva tárolandó. A terméket beltérben tárolja. Tartsa kívülálló, különösen gyermekek számára elérhetetlen helyen. A vízpára lecsapódásának megakadályozása érdekében a tárolóhelyen megfelelő szellőzést kell biztosítani. A tárolás helye olyan legyen, hogy óvja a készítményt az időjárási körülményektől.

CARACTERISTICI UNELE

Atașamentul vă permite să transformați o polizor unghiular într-o polizor cu bandă. Accesorii este destinat polizoarelor unghiulare echipate cu un disc abraziv cu diametrul exterior de 125 mm. Datorită benzilor abrazive nesfârșite, este posibilă șlefuirea și lustruirea diferitelor tipuri de suprafețe. Unelele sunt concepute pentru utilizare în interior și nu trebuie expuse la umezeală sau precipitații. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a instrumentului depinde de utilizarea corectă, prin urmare:

Înainte de a lucra cu unealta, citiți întregul manual și păstrați-l.

Furnizorul nu este responsabil pentru nicio daune și vătămări rezultate din utilizarea instrumentului contrar scopului prevăzut sau nerespectarea normelor de siguranță și recomandărilor din acest manual. Folosirea instrumentului contrar scopului propus are ca rezultat pierderea drepturilor utilizatorului la garanție, precum și a dreptului la garanție.

PARAMETRI TEHNICI

Dimensiunea filetului axului: M14

Dimensiunea curelei abrazive: 28 mm x 530 mm

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE! Când utilizați o unealtă, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de vătămare corporală și deteriorare a unealtei. Vă rugăm să citiți întregul manual înainte de a utiliza acest instrument!

Înainte de a instala atașamentul la polizorul dvs. unghiular, deconectați cablul de alimentare al polizorului de la sursa de alimentare.

Înainte de a efectua întreținerea sau inspecția, deconectați accesoriul de la polizor.

Nu utilizați în locuri cu umiditate ridicată. Protejați produsul împotriva condițiilor meteorologice.

Purtați ochelari de protecție și mănuși atunci când lucrați sau curățați unealta.

Vă rugăm să purtați o mască de praf în timpul lucrului.

Țineți degetele și mâinile departe de piesele rotative atunci când accesoriul este atașat la polizorul unghiular.

Accesorii, ca orice unealtă de șlefuit, poate provoca răni dacă nu este manipulat corespunzător.

Produsul trebuie ținut la îndemâna copiilor.

Respectați întotdeauna toate avertismentele și precauțiile incluse cu polizorul unghiular cu care urmează să fie utilizat atașamentul.

Nu folosiți benzi de șlefuit cu alte dimensiuni decât cele indicate în specificațiile tehnice.

Cureaua fără sfârșit trebuie inspectată înainte de fiecare utilizare. Detectarea oricăror deteriorări sau semne de uzură înseamnă că trebuie utilizată o centură nouă fără deteriorare.

Asigurați-vă că direcția săgeții de pe bandă se potrivește cu direcția săgeții de pe carcasa adaptorului.

Banda trebuie plasată paralel cu rolele atașamentului, astfel încât să nu alunece în timpul funcționării.

Când lucrați, purtați ochelari de protecție și măști de praf și este recomandat să purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție.

La prelucrarea anumitor materiale, pot fi generate praf și vapori toxici sau inflamabili. Lucrați în zone bine ventilate și utilizați echipament individual de protecție.

Deteriorarea piesei de prelucrat, a accesoriilor sau a uneltelor poate duce la aruncarea pieselor cu viteză mare. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi rezistentă la impact. Nivelul de protecție trebuie selectat în funcție de munca efectuată. Asigurați-vă că piesa de prelucrat este bine fixată. Când lucrați cu o unealtă deasupra capului, purtați o cască de protecție. De asemenea, trebuie luat în considerare riscul pentru trecători.

Țineți părul, îmbrăcămintea și mânușile de lucru departe de părțile mobile ale instrumentului. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung se pot prinde de părțile în mișcare ale unealtei și pot fi prinse, ceea ce poate cauza vătămări grave.

Evitați hainele purtate care sunt prea largi sau au curele sau panglici. Părțile largi ale îmbrăcămintei pot fi prinse în părțile mobile ale unealtei, ceea ce poate provoca răni.

INSTALARE PRODUS

ATENȚIE! Înainte de a instala accesoriul la polizorul dvs. unghiular, deconectați cablul de alimentare al polizorului de la sursa de alimentare.

Instalați atașamentul conform pașilor indicați în următoarele ilustrații:

(I) - Selectați un inel potrivit care se potrivește polizorului (a) și plasați-l în jurul axului polizorului (b).

(II) - Așezați accesoriul de șlefuit (c) pe polizorul unghiular. Atenție! Știftul de fixare al accesoriului de șlefuit trebuie să fie în aceeași poziție cu știftul de fixare al angrenajului de șlefuit (d), altfel există riscul ca accesoriul să alunece în timpul funcționării. Strângeți șurubul de strângere.

(III) – Apăsați butonul de blocare a axului (e) pentru a bloca rotația axului. Înșurubați roata de antrenare (f) pe axul polizorului unghiular și apoi strângeți-o ferm și sigur cu cheia corespunzătoare (g).

(IV) – Deplasați pârghia (h) spre stânga în direcția săgeții din ilustrație. În acest caz, raftul va fi îngustat.

(V) – Așezați banda de șlefuit pe raft. Asigurați-vă că direcția săgeților din interiorul benzii de șlefuit se potrivește cu direcția de pe raft.

(VI) – Instalați mânerul (i) înșurubându-l ferm și sigur pe atașament. Mânerul poate fi montat pe ambele părți ale atașamentului, în funcție de nevoile dvs.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Lucrul cu o mașină de șlefuit cu bandă

Porniți polizorul și lăsați cureaua să atingă viteza maximă. Aplicați cureaua rotativă numai pe materialul care este prelucrat.

Pe unealtă trebuie aplicată doar cantitatea de presiune necesară procesării materialului. Nu apăsați cilindrul de tensionare prea tare și, în același timp, mutați-l perpendicular pe sensul de rotație. Acest lucru poate duce la alunecarea curelei de pe roletele de polizor, creând un risc de rănire gravă.

ÎNȚREȚINERE ȘI DEPOZITARE

ATENȚIE! Înainte de a efectua ajustări, service sau întreținere, deconectați cablul de alimentare al polizorului unghiular de la priza electrică și apoi scoateți atașamentul din suportul sculei. După finalizarea lucrărilor, verificați starea tehnică a instrumentului prin inspecție și evaluare externă. Dacă produsul are daune vizibile, nu funcționează corect, funcționarea în siguranță nu este garantată. Utilizarea ulterioară a produsului nu este posibilă. Întrerupeți utilizarea și asigurați produsul înainte de reutilizare.

După terminarea lucrărilor, unealta trebuie curățată, de exemplu, cu un curent de aer cu o presiune de cel mult 0,3 MPa, o perie sau o cârpă uscată, fără a utiliza substanțe chimice sau fluide de curățare. Curățați mânerul produsului cu o cârpă uscată și curată. Produsul trebuie păstrat bine curățat și uscat. Depozitați produsul în încăperi închise. Protejați împotriva accesului persoanelor neautorizate, în special a copiilor. Zona de depozitare trebuie să fie ventilată corespunzător pentru a preveni condensul vaporilor de apă. Locul de depozitare trebuie să protejeze produsul împotriva condițiilor meteorologice.

CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA

El accesorio permite convertir una amoladora angular en una lijadora de cinta. El accesorio está destinado a amoladoras angulares equipadas con un disco abrasivo con un diámetro exterior de 125 mm. Gracias a las infinitas bandas abrasivas es posible pulir y pulir varios tipos de superficies. Las herramientas están diseñadas para uso en interiores y no deben exponerse a la humedad ni a la precipitación. El funcionamiento correcto, confiable y seguro de la herramienta depende del uso adecuado, por lo tanto:

Antes de trabajar con la herramienta, lea el manual completo y consérvelo.

El proveedor no es responsable de ningún daño o lesión resultante del uso contrario a su finalidad prevista o del incumplimiento de las normas de seguridad y recomendaciones de este manual. El uso de la herramienta en contra de su finalidad prevista también conlleva la pérdida de los derechos del usuario a la garantía, así como del derecho a la garantía.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Tamaño de la rosca del husillo: M14

Tamaño de la banda abrasiva: 28 mm x 530 mm

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN! Al utilizar una herramienta, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales y daños a la herramienta. **¡Lea el manual completo antes de utilizar esta herramienta!**

Antes de instalar el accesorio en su amoladora angular, desconecte el cable de alimentación de la amoladora de la fuente de alimentación.

Antes de realizar mantenimiento o inspección, desconecte el accesorio de la amoladora.

No utilizar en lugares con alta humedad. Proteger el producto contra las condiciones climáticas.

Use gafas y guantes de seguridad cuando trabaje o limpie la herramienta.

Utilice una máscara antipolvo mientras trabaja.

Mantenga los dedos y las manos alejados de las piezas giratorias cuando el accesorio esté acoplado a la amoladora angular.

El accesorio, como cualquier herramienta abrasiva, puede provocar lesiones si no se manipula correctamente.

El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Siga siempre todas las advertencias y precauciones incluidas con la amoladora angular con la que se utilizará el accesorio.

No utilizar bandas abrasivas con dimensiones distintas a las indicadas en las especificaciones técnicas.

La correa sin fin debe inspeccionarse antes de cada uso. La detección de cualquier daño o signo de desgaste significa que se debe utilizar una correa nueva y libre de daños.

Asegúrese de que la dirección de la flecha en la cinta coincida con la dirección de la flecha en la carcasa del adaptador.

La cinta debe colocarse paralela a los rodillos del accesorio para que no se resbale durante el funcionamiento.

Cuando trabaje, use gafas protectoras y máscaras antipolvo, y se recomienda usar guantes y ropa protectora.

Al procesar ciertos materiales, se pueden generar polvos y humos tóxicos o inflamables. Trabaje en áreas bien ventiladas y use equipo de protección personal.

Los daños a la pieza de trabajo, accesorio o herramienta pueden provocar que las piezas salgan lanzadas a alta velocidad. Utilice siempre protección ocular resistente a impactos. El nivel de protección debe seleccionarse en función del trabajo realizado.

Asegúrese de que la pieza de trabajo esté bien sujeta. Cuando trabaje con una herramienta por encima de su cabeza, use un casco protector. También debe tenerse en cuenta el riesgo para los transeúntes.

Mantenga el cabello, la ropa y los guantes de trabajo alejados de las piezas móviles de la herramienta. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden engancharse en las piezas móviles de la herramienta y quedar atrapadas, causando potencialmente lesiones graves.

Evite la ropa usada que sea demasiado holgada o que tenga correas o cintas colgantes. Las piezas sueltas de la ropa pueden quedar atrapadas en las piezas móviles de la herramienta, lo que puede provocar lesiones.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

¡ATENCIÓN! Antes de instalar el accesorio en su amoladora angular, desconecte el cable de alimentación de la amoladora de la fuente de alimentación.

Instale el accesorio según los pasos que se muestran en las siguientes ilustraciones:

(I) - Seleccione un anillo adecuado que se ajuste a la amoladora (a) y colóquelo alrededor del eje de la amoladora (b).

(II) - Coloque el accesorio de pulido (c) en la amoladora angular. ¡Atención! el pasador de fijación del accesorio de molienda debe estar en la misma posición que el pasador de fijación del engranaje de molienda (d), de lo contrario existe el riesgo de que el accesorio se resbale durante el funcionamiento. Apriete el tornillo de sujeción.

(III) – Presione el botón de bloqueo del eje (e) para bloquear la rotación del eje. Atornille la rueda motriz (f) en el eje de la amoladora angular y luego apriétela firme y seguramente con la llave adecuada (g).

(IV) – Mueva la palanca (h) hacia la izquierda en la dirección de la flecha en la ilustración. En este caso, el estante se estrechará.

(V) – Colocar la cinta lijadora en el estante. Asegúrese de que la dirección de las flechas en el interior de la banda de lijado coincida con la dirección del estante.

(VI) – Instale la manija (i) atornillándola firme y firmemente al accesorio. El mango se puede montar en ambos lados del accesorio, según sus necesidades.

USO DEL PRODUCTO

Trabajar con una lijadora de banda

Encienda la amoladora y permita que la correa alcance la velocidad máxima. Aplique la correa giratoria únicamente al material que se está procesando.

Solo se debe aplicar a la herramienta la cantidad de presión necesaria para procesar el material. No presione demasiado el rodillo tensor y al mismo tiempo muévelo perpendicular a la dirección de rotación. Esto puede hacer que la correa se salga de los rodillos de la trituradora, creando un riesgo de lesiones graves.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

¡ATENCIÓN! Antes de realizar ajustes, servicio o mantenimiento, desconecte el cable de alimentación de la amoladora angular del tomacorriente y luego retire el accesorio del portaherramientas. Después de completar el trabajo, verifique el estado técnico de la herramienta mediante inspección y evaluación externa. Si el producto tiene daños visibles, no funciona correctamente, no se garantiza un funcionamiento seguro. No es posible seguir utilizando el producto. Suspenda su uso y asegure el producto antes de volver a usarlo.

Después de terminar el trabajo, la herramienta debe limpiarse, por ejemplo, con un chorro de aire con una presión no superior a 0,3 MPa, un cepillo o un paño seco sin utilizar productos químicos ni líquidos de limpieza. Limpie el mango del producto con un paño limpio y seco. El producto debe almacenarse completamente limpio y seco. Almacenar el producto en locales cerrados. Proteger contra el acceso de personas no autorizadas, especialmente niños. El área de almacenamiento debe estar adecuadamente ventilada para evitar la condensación de vapor de agua. El lugar de almacenamiento debe proteger el producto de las condiciones climáticas.

CARACTÉRISTIQUES DE L'OUTIL

L'accessoire vous permet de transformer une meuleuse d'angle en meuleuse à bande. L'accessoire est destiné aux meuleuses d'angle équipées d'un disque abrasif d'un diamètre extérieur de 125 mm. Grâce aux bandes abrasives sans fin, il est possible de meuler et de polir différents types de surfaces. Les outils sont conçus pour une utilisation en intérieur et ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux précipitations. Le fonctionnement correct, fiable et sûr de l'outil dépend d'une utilisation correcte, c'est pourquoi :

Avant de travailler avec l'outil, lisez l'intégralité du manuel et conservez-le.

Le fournisseur n'est pas responsable des dommages et blessures résultant de l'utilisation de l'outil contrairement à sa destination ou du non-respect des règles de sécurité et des recommandations de ce manuel. L'utilisation de l'outil contrairement à sa destination entraîne également la perte des droits de l'utilisateur à la garantie, ainsi que du droit à la garantie.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Taille du filetage de la broche : M14

Taille de la bande abrasive : 28 mm x 530 mm

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

ATTENTION! Lors de l'utilisation d'un outil, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque de blessures corporelles et de dommages à l'outil. Veuillez lire l'intégralité du manuel avant d'utiliser cet outil !

Avant d'installer l'accessoire sur votre meuleuse d'angle, débranchez le câble d'alimentation de la meuleuse de la source d'alimentation.

Avant d'effectuer un entretien ou une inspection, débranchez l'accessoire de la meuleuse.

Ne pas utiliser dans des endroits très humides. Protégez le produit contre les intempéries.

Portez des lunettes et des gants de sécurité lorsque vous travaillez ou nettoyez l'outil.

Veuillez porter un masque anti-poussière lorsque vous travaillez.

Gardez les doigts et les mains éloignés des pièces en rotation lorsque l'accessoire est fixé à la meuleuse d'angle.

L'accessoire, comme tout outil de meulage, peut provoquer des blessures s'il n'est pas manipulé correctement.

Le produit doit être tenu hors de portée des enfants.

Suivez toujours tous les avertissements et précautions inclus avec la meuleuse d'angle avec laquelle l'accessoire doit être utilisé.

Ne pas utiliser de bandes abrasives de dimensions autres que celles indiquées dans les spécifications techniques.

La courroie sans fin doit être inspectée avant chaque utilisation. La détection de tout dommage ou signe d'usure signifie qu'une courroie neuve et exempte de dommages doit être utilisée.

Assurez-vous que la direction de la flèche sur le ruban correspond à la direction de la flèche sur le boîtier de l'adaptateur.

Le ruban doit être placé parallèlement aux rouleaux de l'accessoire afin qu'il ne glisse pas pendant le fonctionnement.

Lorsque vous travaillez, portez des lunettes de protection et des masques anti-poussière, et il est recommandé de porter des gants et des vêtements de protection.

Lors du traitement de certains matériaux, des poussières et fumées toxiques ou inflammables peuvent être générées. Travaillez dans des endroits bien ventilés et utilisez un équipement de protection individuelle.

Tout dommage à la pièce à usiner, à l'accessoire ou à l'outil peut entraîner la projection de pièces à grande vitesse. Portez toujours des lunettes de protection résistantes aux chocs. Le niveau de protection doit être choisi en fonction du travail effectué.

Assurez-vous que la pièce à travailler est solidement fixée. Lorsque vous travaillez avec un outil au-dessus de votre tête, portez un casque de protection. Le risque pour les passants doit également être pris en compte.

Gardez les cheveux, les vêtements et les gants de travail éloignés des pièces mobiles de l'outil. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent s'accrocher aux pièces mobiles de l'outil et s'y coincer, provoquant potentiellement des blessures graves.

Évitez les vêtements trop amples ou comportant des bretelles ou des rubans suspendus. Des parties lâches des vêtements peuvent être happées par les pièces mobiles de l'outil, ce qui peut provoquer des blessures.

INSTALLATION DU PRODUIT

ATTENTION! Avant d'installer l'accessoire sur votre meuleuse d'angle, débranchez le câble d'alimentation de la meuleuse de la source d'alimentation.

Installez l'accessoire selon les étapes indiquées dans les illustrations suivantes :

- (I) - Sélectionnez un anneau adapté au broyeur (a) et placez-le autour de l'axe du broyeur (b).
- (II) - Placer l'accessoire de meulage (c) sur la meuleuse d'angle. Attention! la goupille de fixation de l'accessoire de meulage doit

être dans la même position que la goupille de fixation de l'engrenage de meuleuse (d), sinon il y a un risque que l'accessoire glisse pendant le fonctionnement. Serrez la vis de serrage.

(III) – Appuyez sur le bouton de verrouillage de la broche (e) pour verrouiller la rotation de la broche. Vissez la roue motrice (f) sur l'axe de la meuleuse d'angle, puis serrez-la fermement et solidement avec la clé appropriée (g).

(IV) – Déplacez le levier (h) vers la gauche dans le sens de la flèche sur l'illustration. Dans ce cas, l'étagère sera rétrécie.

(V) – Placer la bande abrasive sur l'étagère. Assurez-vous que la direction des flèches à l'intérieur de la bande abrasive correspond à la direction sur l'étagère.

(VI) – Installez la poignée (i) en la vissant fermement et solidement à la fixation. La poignée peut être montée des deux côtés de l'accessoire, selon vos besoins.

UTILISATION DU PRODUIT

Travailler avec une ponceuse à bande

Démarrez le broyeur et laissez la courroie atteindre sa pleine vitesse. Appliquez la courroie rotative uniquement sur le matériau à traiter.

Seule la pression nécessaire au traitement du matériau doit être appliquée à l'outil. N'appuyez pas trop fort sur le galet tendeur et en même temps, déplacez-le perpendiculairement au sens de rotation. Cela pourrait faire glisser la courroie des rouleaux du broyeur, créant ainsi un risque de blessures graves.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

ATTENTION! Avant d'effectuer des réglages, un entretien ou une maintenance, débranchez le câble d'alimentation de la meuleuse d'angle de la prise électrique, puis retirez l'accessoire du porte-outil. Une fois les travaux terminés, vérifiez l'état technique de l'outil par inspection et évaluation externes. Si le produit présente des dommages visibles, il ne fonctionne pas correctement et un fonctionnement sûr n'est pas garanti. Une utilisation ultérieure du produit n'est pas possible. Arrêtez l'utilisation et sécurisez le produit avant de le réutiliser.

Une fois le travail terminé, l'outil doit être nettoyé, par exemple avec un jet d'air avec une pression ne dépassant pas 0,3 MPa, une brosse ou un chiffon sec sans utiliser de produits chimiques ou de liquides de nettoyage. Nettoyez la poignée du produit avec un chiffon sec et propre. Le produit doit être stocké soigneusement nettoyé et séché. Stocker le produit dans des locaux fermés. Protéger contre l'accès de personnes non autorisées, en particulier d'enfants. La zone de stockage doit être correctement ventilée pour éviter la condensation de la vapeur d'eau. Le lieu de stockage doit protéger le produit des intempéries.

CARATTERISTICHE DELL'UTENSILE

L'accessorio consente di trasformare una smerigliatrice angolare in una smerigliatrice a nastro. L'accessorio è destinato alle smerigliatrici angolari dotate di disco abrasivo con diametro esterno di 125 mm. Grazie a nastri abrasivi senza fine è possibile levigare e lucidare diverse tipologie di superfici. Gli strumenti sono progettati per uso interno e non devono essere esposti a umidità o precipitazioni. Il corretto, affidabile e sicuro funzionamento dell'utensile dipende dal corretto utilizzo, pertanto:

Prima di lavorare con lo strumento, leggere l'intero manuale e conservarlo.

Il fornitore non è responsabile per eventuali danni e lesioni derivanti dall'uso dell'utensile contrario allo scopo previsto o dal mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle raccomandazioni del presente manuale. L'utilizzo dello strumento in modo contrario allo scopo previsto comporta anche la perdita del diritto dell'utente alla garanzia, nonché del diritto alla garanzia.

PARAMETRI TECNICI

Dimensioni filettatura mandrino: M14

Dimensioni nastro abrasivo: 28 mm x 530 mm

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

ATTENZIONE! Quando si utilizza uno strumento, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni personali e danni allo strumento. Si prega di leggere l'intero manuale prima di utilizzare questo strumento!

Prima di installare l'accessorio sulla smerigliatrice angolare, scollegare il cavo di alimentazione della smerigliatrice dalla fonte di alimentazione.

Prima di eseguire interventi di manutenzione o ispezione, scollegare l'accessorio dalla smerigliatrice.

Non utilizzare in luoghi con elevata umidità. Proteggere il prodotto dagli agenti atmosferici.

Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante il lavoro o la pulizia dell'utensile.

Si prega di indossare una maschera antipolvere durante il lavoro.

Tenere le dita e le mani lontane dalle parti rotanti quando l'accessorio è collegato alla smerigliatrice angolare.

L'accessorio, come qualsiasi utensile abrasivo, può causare lesioni se non maneggiato correttamente.

Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.

Seguire sempre tutte le avvertenze e le precauzioni incluse con la smerigliatrice angolare con cui si intende utilizzare l'accessorio.

Non utilizzare nastri abrasivi con dimensioni diverse da quelle indicate nelle specifiche tecniche.

La cinghia senza fine deve essere ispezionata prima di ogni utilizzo. Se vengono rilevati eventuali danni o segni di usura, è necessario utilizzare una cinghia nuova esente da danni.

Assicurarsi che la direzione della freccia sul nastro corrisponda alla direzione della freccia sull'alloggiamento dell'adattatore.

Il nastro deve essere posizionato parallelamente ai rulli dell'accessorio in modo che non scivoli via durante il funzionamento.

Durante il lavoro indossare occhiali protettivi e maschere antipolvere, si consiglia di indossare guanti e indumenti protettivi.

Durante la lavorazione di determinati materiali possono generarsi polveri e fumi tossici o infiammabili. Lavorare in aree ben ventilate e utilizzare dispositivi di protezione individuale.

I danni al pezzo, all'accessorio o all'utensile possono causare il lancio di parti ad alta velocità. Indossare sempre una protezione per gli occhi resistente agli urti. Il livello di protezione deve essere selezionato in base al lavoro svolto. Assicurarsi che il pezzo sia fissato saldamente. Quando si lavora con un utensile sopra la testa, indossare un casco protettivo. È necessario tenere conto anche del rischio per gli astanti.

Tenere capelli, indumenti e guanti da lavoro lontani dalle parti in movimento dell'utensile. Indumenti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti mobili dell'utensile e rimanere intrappolati, causando potenzialmente gravi lesioni.

Evitare abiti indossati troppo larghi o con spilline o nastri pendenti. Parti larghe degli indumenti potrebbero impigliarsi nelle parti mobili dell'utensile, provocando lesioni.

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

ATTENZIONE! Prima di installare l'accessorio sulla smerigliatrice angolare, scollegare il cavo di alimentazione della smerigliatrice dalla presa di corrente.

Installare l'accessorio seguendo i passaggi mostrati nelle seguenti illustrazioni:

(I) - Selezionare un anello adatto al macinino (a) e posizionarlo attorno all'albero del macinino (b).

(II) - Posizionare l'accessorio di levigatura (c) sulla smerigliatrice angolare. Attenzione! il perno di fissaggio dell'accessorio di macinazione deve trovarsi nella stessa posizione del perno di fissaggio dell'ingranaggio della smerigliatrice (d), altrimenti sussiste il rischio che l'accessorio scivoli via durante il funzionamento. Stringere la vite di bloccaggio.

(III) - Premere il pulsante di blocco del mandrino (e) per bloccare la rotazione del mandrino. Avvitare la ruota motrice (f) sull'albe-

rino della smerigliatrice angolare e quindi serrarla saldamente e saldamente con l'apposita chiave (g).

(IV) – Spostare la leva (h) verso sinistra nella direzione della freccia nell'illustrazione. In questo caso, lo scaffale verrà ristretto.

(V) – Posizionare il nastro abrasivo sullo scaffale. Assicurarsi che la direzione delle frecce all'interno del nastro abrasivo corrisponda alla direzione sullo scaffale.

(VI) – Installare la maniglia (i) avvitandola saldamente e saldamente all'attacco. La maniglia può essere montata su entrambi i lati dell'accessorio, a seconda delle vostre esigenze.

USO DEL PRODOTTO

Lavorare con una levigatrice a nastro

Avviare la smerigliatrice e consentire al nastro di raggiungere la massima velocità. Applicare il nastro rotante solo al materiale in lavorazione.

Allo strumento deve essere applicata solo la quantità di pressione necessaria per la lavorazione del materiale. Non premere troppo forte il rullo tenditore e allo stesso tempo spostarlo perpendicolarmente alla direzione di rotazione. Ciò potrebbe causare lo scivolamento del nastro dai rulli della smerigliatrice, creando il rischio di gravi lesioni.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

ATTENZIONE! Prima di effettuare regolazioni, riparazioni o manutenzioni, scollegare il cavo di alimentazione della smerigliatrice angolare dalla presa elettrica e quindi rimuovere l'accessorio dal portautensile. Dopo aver completato il lavoro, controllare le condizioni tecniche dello strumento mediante ispezione e valutazione esterne. Se il prodotto presenta danni visibili, non funziona correttamente, il funzionamento sicuro non è garantito. Non è possibile un ulteriore utilizzo del prodotto. Interrompere l'uso e proteggere il prodotto prima del riutilizzo.

Dopo aver terminato il lavoro, l'utensile deve essere pulito, ad esempio con un flusso d'aria con una pressione non superiore a 0,3 MPa, una spazzola o un panno asciutto senza l'uso di prodotti chimici o liquidi detergenti. Pulire la maniglia del prodotto con un panno asciutto e pulito. Il prodotto deve essere conservato accuratamente pulito e asciugato. Conservare il prodotto in ambienti chiusi. Proteggere dall'accesso di persone non autorizzate, soprattutto bambini. L'area di stoccaggio deve essere adeguatamente ventilata per evitare la condensazione del vapore acqueo. Il luogo di stoccaggio dovrebbe proteggere il prodotto dalle condizioni atmosferiche.

GEREEDSCHAPKENMERKEN

Met het opzetstuk maak je van een haakse slijper een bandslijpmachine. Het accessoire is bedoeld voor haakse slijpers uitgerust met een schuurschijf met een buitendiameter van 125 mm. Dankzij eendelige schuurbanden is het mogelijk om diverse soorten oppervlakken te slijpen en polijsten. Het gereedschap is ontworpen voor gebruik binnenshuis en mag niet worden blootgesteld aan vocht of neerslag. Een correcte, betrouwbare en veilige werking van het gereedschap hangt af van correct gebruik. Daarom:

Voordat u met het gereedschap gaat werken, dient u de gehele handleiding door te lezen en te bewaren.

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade en letsel als gevolg van het gebruik van het gereedschap in strijd met het beoogde doel, of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en aanbevelingen uit deze handleiding. Het gebruik van de tool in strijd met het beoogde doel resulteert ook in het verlies van de gebruikersrechten op de garantie, evenals het recht op garantie.

TECHNISCHE PARAMETERS

Schroefdraadmaat spindel: M14

Afmeting schuurband: 28 mm x 530 mm

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

AANDACHT! Bij het gebruik van gereedschap moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd om het risico op persoonlijk letsel en schade aan het gereedschap te verminderen. Lees de volledige handleiding voordat u deze tool gebruikt!

Voordat u het hulpstuk op uw haakse slijper installeert, koppelt u de voedingskabel van de slijpmachine los van de stroombron.

Voordat u onderhoud of inspectie uitvoert, koppelt u het accessoire los van de slijpmachine.

Niet gebruiken op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid. Bescherm het product tegen weersomstandigheden.

Draag een veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werken of schoonmaken van het gereedschap.

Draag tijdens het werken een stofmasker.

Houd vingers en handen uit de buurt van draaiende onderdelen wanneer het accessoire op de haakse slijper is bevestigd.

Het accessoire kan, net als elk slijpgereedschap, letsel veroorzaken als het niet op de juiste manier wordt behandeld.

Het product moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Volg altijd alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen op die zijn meegeleverd met de haakse slijper waarmee het hulpstuk wordt gebruikt.

Gebruik geen schuurbanden met andere afmetingen dan aangegeven in de technische specificaties.

De eindloze band moet vóór elk gebruik worden geïnspecteerd. Het detecteren van eventuele schade of tekenen van slijtage betekent dat er een nieuwe, schadevrije riem moet worden gebruikt.

Zorg ervoor dat de richting van de pijl op de tape overeenkomt met de richting van de pijl op de adapterbehuizing.

De tape moet parallel aan de rollen van het opzetstuk worden geplaatst, zodat deze tijdens het gebruik niet wegglijdt.

Draag tijdens het werken een veiligheidsbril en stofmaskers. Het wordt aanbevolen om handschoenen en beschermende kleding te dragen.

Bij het verwerken van bepaalde materialen kunnen giftige of brandbare stofdeeltjes en dampen ontstaan. Werk in goed geventileerde ruimtes en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Schade aan het werkstuk, accessoire of gereedschap kan ervoor zorgen dat onderdelen met hoge snelheid weggeslingerd worden. Draag altijd slagvaste oogbescherming. Het beschermingsniveau moet worden gekozen afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden. Zorg ervoor dat het werkstuk stevig vastzit. Als u met gereedschap boven uw hoofd werkt, draag dan een veiligheidshelm. Er moet ook rekening worden gehouden met het risico voor omstanders.

Houd haar, kleding en werkhandschoenen uit de buurt van bewegende delen van het gereedschap. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen van het gereedschap en vast komen te zitten, wat ernstig letsel kan veroorzaken.

Vermijd gedragen kleding die te los zit of hangende bandjes of linten heeft. Losse kledingstukken kunnen vast komen te zitten in bewegende delen van het gereedschap, wat letsel kan veroorzaken.

PRODUCTINSTALLATIE

AANDACHT! Voordat u het accessoire op uw haakse slijper installeert, koppelt u de voedingskabel van de slijpmachine los van de stroombron.

Installeer het hulpstuk volgens de stappen die in de volgende afbeeldingen worden weergegeven:

(I) - Kies een geschikte ring die op de slijpmachine past (a) en plaats deze om de slijpas (b).

(II) - Plaats het slijpopzetstuk (c) op de haakse slijper. Aandacht! de bevestigingspen van het slijpopzetstuk moet zich in dezelfde positie bevinden als de bevestigingspen van het slijptandwiel (d), anders bestaat het risico dat het opzetstuk tijdens het gebruik

wegglijdt. Draai de klemschroef vast.

(III) – Druk op de spilvergrendelknop (e) om de spilrotatie te vergrendelen. Schroef het aandrijfwiel (f) op de as van de haakse slijper en draai het vervolgens stevig en veilig vast met de juiste sleutel (g).

(IV) – Beweeg de hendel (h) naar links in de richting van de pijl in de afbeelding. In dit geval wordt de plank versmald.

(V) – Plaats de schuurband op de plank. Zorg ervoor dat de richting van de pijlen aan de binnenkant van de schuurband overeenkomt met de richting op de plank.

(VI) – Installeer de handgreep (i) door deze stevig en veilig op het hulpstuk te schroeven. Afhankelijk van uw wensen kan de handgreep aan beide zijden van het opzetstuk worden gemonteerd.

PRODUCTGEBRUIK

Werken met een bandschuurmachine

Start de slijpmachine en laat de band op volle snelheid komen. Breng de roterende band alleen aan op het materiaal dat wordt verwerkt.

Alleen de hoeveelheid druk die nodig is om het materiaal te verwerken mag op het gereedschap worden uitgeoefend. Druk niet te hard op de spanrol en beweeg deze tegelijkertijd loodrecht op de draairichting. Hierdoor kan de band van de slijppollen glijden, waardoor het risico bestaat op ernstig letsel.

ONDERHOUD EN OPSLAG

AANDACHT! Voordat u aanpassingen, service of onderhoud uitvoert, moet u de voedingskabel van de haakse slijper uit het stopcontact halen en vervolgens het opzetstuk uit de gereedschapshouder verwijderen. Controleer na voltooiing van de werkzaamheden de technische staat van het gereedschap door externe inspectie en evaluatie. Als het product zichtbare schade heeft, werkt het niet goed, een veilige werking is niet gegarandeerd. Verder gebruik van het product is niet mogelijk. Staak het gebruik en beveilig het product voordat u het opnieuw gebruikt.

Na het beëindigen van de werkzaamheden moet het gereedschap worden gereinigd met bijvoorbeeld een luchtstroom met een druk van maximaal 0,3 MPa, een borstel of een droge doek, zonder gebruik van chemicaliën of reinigingsvloeistoffen. Maak de handgreep van het product schoon met een droge, schone doek. Het product moet grondig gereinigd en gedroogd worden bewaard. Bewaar het product in gesloten ruimtes. Bescherm tegen toegang door onbevoegde personen, vooral kinderen. De opslagruimte moet goed worden geventileerd om condensatie van waterdamp te voorkomen. De opslagplaats moet het product beschermen tegen weersomstandigheden.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Το εξάρτημα σάς επιτρέπει να μετατρέψετε έναν γωνιακό μύλο σε ιμάντα. Το εξάρτημα προορίζεται για γωνιακούς τροχούς εξοπλισμένους με λειαντικό δίσκο με εξωτερική διάμετρο 125 mm. Χάρη στους άπειρους λειαντικούς ιμάντες, είναι δυνατή η λείανση και το γυάλισμα διαφόρων τύπων επιφανειών. Τα εργαλεία είναι σχεδιασμένα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και δεν πρέπει να εκτίθενται σε υγρασία ή βροχόπτωση. Η σωστή, αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του εργαλείου εξαρτάται από τη σωστή χρήση, επομένως:

Πριν εργαστείτε με το εργαλείο, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο και κρατήστε το.

Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές και τραυματισμούς που προκύπτουν από τη χρήση του εργαλείου σε αντίθεση με τον προβλεπόμενο σκοπό του ή από τη μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας και τις συστάσεις αυτού του εγχειριδίου. Η χρήση του εργαλείου σε αντίθεση με τον προορισμό του οδηγεί επίσης στην απώλεια των δικαιωμάτων του χρήστη στην εγγύηση, καθώς και του δικαιώματος στην εγγύηση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Μέγεθος σπειρώματος ατράκτου: M14

Μέγεθος λειαντικού ιμάντα: 28 mm x 530 mm

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς στο εργαλείο. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο!

Πριν εγκαταστήσετε το εξάρτημα στον γωνιακό μύλο σας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του μύλου από την πηγή ρεύματος.

Πριν από τη συντήρηση ή την επιθεώρηση, αποσυνδέστε το εξάρτημα από τον μύλο.

Να μην χρησιμοποιείται σε χώρους με υψηλή υγρασία. Προστατέψτε το προϊόν από τις καιρικές συνθήκες.

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια όταν εργάζεστε ή καθαρίζετε το εργαλείο.

Φοράτε μάσκα κατά της σκόνης ενώ εργάζεστε.

Κρατήστε τα δάχτυλα και τα χέρια μακριά από περιστρεφόμενα μέρη όταν το εξάρτημα είναι προσαρτημένο στον γωνιακό μύλο.

Το εξάρτημα, όπως κάθε εργαλείο λείανσης, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό εάν δεν το χειριστείτε σωστά.

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Ακολουθείτε πάντα όλες τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στον γωνιακό μύλο με τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το εξάρτημα.

Μη χρησιμοποιείτε ιμάντες λείανσης με διαστάσεις διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Να ατέρμονη ζωή πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε χρήση. Η ανίχνευση οποιασδήποτε ζημιάς ή σημάδιων φθοράς σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας νέος ιμάντας χωρίς φθορές.

Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση του βέλους στην ταινία ταιριάζει με την κατεύθυνση του βέλους στο περίβλημα του προσαρμογέα.

Η ταινία θα πρέπει να τοποθετηθεί παράλληλα με τους κυλίνδρους του προσαρτήματος έτσι ώστε να μην γλιστράει κατά τη λειτουργία.

Όταν εργάζεστε, να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και μάσκες για τη σκόνη και συνιστάται να φοράτε γάντια και προστατευτική ενδυμασία.

Κατά την επεξεργασία ορισμένων υλικών, μπορεί να δημιουργηθούν τοξικές ή εύφλεκτες σκόνης και αναθυμιάσεις. Εργαστείτε σε καλά αεριζόμενους χώρους και χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας.

Η ζημιά στο τεμάχιο εργασίας, το εξάρτημα ή το εργαλείο μπορεί να προκαλέσει την εκτόξευση εξαρτημάτων με υψηλή ταχύτητα. Να φοράτε πάντα προστατευτικά για τα μάτια. Το επίπεδο προστασίας πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με την εργασία που εκτελείται. Βεβαιωθείτε ότι το τεμάχιο εργασίας είναι καλά στερεωμένο. Όταν εργάζεστε με ένα εργαλείο πάνω από το κεφάλι σας, να

φοράτε προστατευτικό κράνος. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος για τους παρευρισκόμενους.

Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια εργασίας μακριά από κινούμενα μέρη του εργαλείου. Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη του εργαλείου και να πιαστούν, προκαλώντας πιθανώς σοβαρό τραυματισμό.

Αποφύγετε φορεμένα ρούχα που είναι πολύ φαρδιά ή έχουν κρεμαστές πιράντες ή κορδέλες. Τα χαλαρά μέρη των ρούχων μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη του εργαλείου, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν εγκαταστήσετε το εξάρτημα στον γωνιακό μύλο σας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του μύλου από την πηγή ρεύματος.

Τοποθετήστε το εξάρτημα σύμφωνα με τα βήματα που φαίνονται στις παρακάτω εικόνες:

- (I) - Επιλέξτε έναν κατάλληλο δακτύλιο που ταιριάζει στον μύλο (a) και τοποθετήστε τον γύρω από τον άξονα του μύλου (b).
 (II) - Τοποθετήστε το εξάρτημα λείανσης (c) στον γωνιακό μύλο. Προσοχή! ο πείρος στερέωσης του προσαρτήματος λείανσης πρέπει να βρίσκεται στην ίδια θέση με τον πείρο στερέωσης του μηχανισμού τροχίσματος (d), διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει το εξάρτημα κατά τη λειτουργία. Σφίξτε τη βίδα σύσφιξης.
 (III) - Πατήστε το κουμπί ασφαλίσης του άξονα (e) για να κλειδώσετε την περιστροφή του άξονα. Βιδώστε τον κινητήριο τροχό (f) στον άξονα του γωνιακού μύλου και, στη συνέχεια, σφίξτε τον σταθερά και σταθερά με το κατάλληλο κλειδί (g).
 (IV) - Μετακινήστε το μοχλό (h) προς τα αριστερά προς την κατεύθυνση του βέλους στην εικόνα. Σε αυτή την περίπτωση, το ράφι θα στενέψει.
 (V) - Τοποθετήστε τον ιμάντα λείανσης στο ράφι. Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση των βελών στο εσωτερικό του ιμάντα λείανσης ταιριάζει με την κατεύθυνση στο ράφι.
 (VI) - Τοποθετήστε τη λαβή (i) βιδώνοντάς τη σταθερά και σταθερά στο εξάρτημα. Η λαβή μπορεί να τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές του προσαρτήματος, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εργασία με ταινιοτριβείο

Ξεκινήστε τον μύλο και αφήστε τη ζώνη να φτάσει σε πλήρη ταχύτητα. Εφαρμόστε τον περιστρεφόμενο ιμάντα μόνο στο υπό επεξεργασία υλικό.

Μόνο η ποσότητα πίεσης που απαιτείται για την επεξεργασία του υλικού πρέπει να εφαρμόζεται στο εργαλείο. Μην πιέζετε πολύ δυνατά τον κύλινδρο τάνυσης και ταυτόχρονα μετακινείτε τον κάθετα στη φορά περιστροφής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την ολίσθηση του ιμάντα από τους κυλίνδρους μύλου, δημιουργώντας κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις, σέρβις ή συντήρηση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του γωνιακού μύλου από την πρίζα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το εξάρτημα από τη θήκη εργαλείου. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, ελέγξτε την τεχνική κατάσταση του εργαλείου με εξωτερική επιθεώρηση και αξιολόγηση. Εάν το προϊόν έχει ορατή ζημιά, δεν λειτουργεί σωστά, η ασφαλής λειτουργία δεν είναι εγγυημένη. Περαιτέρω χρήση του προϊόντος δεν είναι δυνατή. Διακόψτε τη χρήση και ασφαλίστε το προϊόν πριν το επαναχρησιμοποιήσετε.

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, το εργαλείο πρέπει να καθαριστεί, π.χ. με ρεύμα αέρα με πίεση όχι μεγαλύτερη από 0,3 MPa, με βούρτσά ή στεγνό πανί χωρίς τη χρήση χημικών ή υγρών καθαρισμού. Καθαρίστε τη λαβή του προϊόντος με ένα στεγνό, καθαρό πανί. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται καλά καθαρισμένο και στεγνό. Αποθηκεύστε το προϊόν σε κλειστούς χώρους. Προστατέψτε από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, ιδιαίτερα των παιδιών. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να αερίζεται κατάλληλα για να αποφευχθεί η συμπύκνωση υδρατμών. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να προστατεύει το προϊόν από τις καιρικές συνθήκες.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНСТРУМЕНТА

Приставката ви позволява да превърнете ъглошлайф в лентов. Аксесоарът е предназначен за ъглошлайфи, оборудвани с абразивен диск с външен диаметър 125 mm. Благодарение на безкрайните абразивни ленти е възможно да се шлифова и полират различни видове повърхности. Инструментите са предназначени за употреба на закрито и не трябва да се излагат на влага или валежи. Правилната, надеждна и безопасна работа на инструмента зависи от правилната употреба, следователно:

Преди да работите с инструмента, прочетете цялото ръководство и го запазете.

Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е щети и наранявания в резултат на използване на инструмента не по предназначение или неспазване на правилата за безопасност и препоръките в това ръководство. Използването на инструмента не по предназначение също води до загуба на правата на потребителя върху гаранцията, както и правото на гаранция.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Размер на резбата на шпиндела: M14

Размер на абразивната лента: 28 mm x 530 mm

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ! Когато използвате инструмент, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки за безопасност, за да се намали рискът от нараняване и повреда на инструмента. Моля, прочетете цялото ръководство, преди да използвате този инструмент!

Преди да монтирате приставката към вашия ъглошлайф, изключете захранващия кабел на мелницата от източника на захранване.

Преди извършване на поддръжка или проверка, изключете аксесоара от мелачката.

Да не се използва на места с висока влажност. Защитете продукта от атмосферни влияния.

Носете предпазни очила и ръкавици, когато работите или почиствате инструмента.

Моля, носете маска за прах, докато работите.

Дръжте пръстите и ръцете си далеч от въртящите се части, когато аксесоарът е прикрупен към ъглошлайфа.

Аксесоарът, както всеки шлифовъчен инструмент, може да причини нараняване, ако не се бори правилно.

Продуктът трябва да се съхранява на недостъпно за деца място.

Винаги следвайте всички предупреждения и предпазни мерки, включени в ъглошлайфа, с който ще се използва приставката.

Не използвайте шлифовъчни ленти с размери, различни от посочените в техническите спецификации.

Безконечната лента трябва да се проверява преди всяка употреба. Откриването на някаква повреда или признаци на износване означава, че трябва да се използва нов колан без повреди.

Уверете се, че посоката на стрелката върху лентата съвпада с посоката на стрелката върху корпуса на адаптера.

Лентата трябва да бъде поставена успоредно на ролките на приставката, така че да не се изплъзва по време на работа.

При работа носете предпазни очила и противопрахови маски, като е препоръчително да носите ръкавици и защитно облекло.

При обработката на определени материали може да се генерират токсични или запалими прахове и изпарения. Работете в добре проветриви помещения и използвайте лични предпазни средства.

Повреда на детайла, аксесоара или инструмента може да доведе до изхвърляне на части с висока скорост. Винаги носете устойчиви на удар предпазни очила. Нивото на защита трябва да бъде избрано в зависимост от извършената работа.

Уверете се, че детайлът е здраво закрепен. Когато работите с инструмент над главата си, носете защитна каска. Трябва да се вземе предвид и рискът за минавачите.

Дръжте косата, дрехите и работните ръкавици далеч от движещите се части на инструмента. Свободни дрехи, бижута или дълга коса могат да се закачат за движещи се части на инструмента и да бъдат захванати, потенциално причинявайки сериозно нараняване.

Избягвайте носени дрехи, които са твърде широки или имат висящи презрамки или панделки. Свободните части на дрехите могат да бъдат захванати в движещите се части на инструмента, което може да причини наранявания.

МОНТАЖ НА ПРОДУКТА

ВНИМАНИЕ! Преди да монтирате аксесоара към вашия ъглошлайф, изключете захранващия кабел на шлайфа от източника на захранване.

Инсталирайте приставката според стъпките, показани на следните илюстрации:

(1) - Изберете подходящ пръстен, който пасва на мелачката (а) и го поставете около шпиндела на мелницата (б).

(II) - Поставете приставката за шлайфане (с) върху ъглошлайфа. внимание! фиксиращият щифт на приставката за смилане трябва да бъде в същата позиция като фиксиращия щифт на зъбното колело за мелница (d), в противен случай има риск приставката да се изплъзне по време на работа. Затегнете затягащия винт.

(III) – Натиснете бутона за заключване на шпиндела (e), за да заключите въртенето на шпиндела. Завийте задвижващото колело (f) върху шпиндела на ъглошлайфа и след това го затегнете здраво и здраво с подходящия гаечен ключ (g).

(IV) – Преместете лоста (h) наляво по посока на стрелката на илюстрацията. В този случай рафтът ще бъде стеснен.

(V) – Поставете шлифовъчната лента върху рафта. Уверете се, че посоката на стрелките от вътрешната страна на шлифовъчната лента съвпада с посоката на рафта.

(VI) – Инсталирайте дръжката (i), като я завинтите здраво и сигурно към приставката. Дръжката може да се монтира от двете страни на приставката, в зависимост от вашите нужди.

УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА

Работа с лентов шлайф

Стартирайте мелницата и оставете лентата да достигне пълна скорост. Прилагайте въртящата се лента само към обработвания материал.

Към инструмента трябва да се прилага само количеството натиск, необходимо за обработка на материала. Не натискайте опъващата ролка твърде силно и в същото време я движете перпендикулярно на посоката на въртене. Това може да доведе до изплъзване на лентата от мелническите ролки, създавайки риск от сериозно нараняване.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Преди извършване на настройки, обслужване или поддръжка, изключете захранващия кабел на ъглошлайфа от електрическия контакт и след това извадете приставката от държача на инструмента. След приключване на работата проверете техническото състояние на инструмента чрез външна проверка и оценка. Ако продуктът има видими повреди, той не работи правилно, безопасната работа не е гарантирана. По-нататъшното използване на продукта не е възможно. Прекратете употребата и закрепете продукта преди повторна употреба.

След приключване на работата, инструментът трябва да се почисти, например с въздушна струя с налягане не повече от 0,3 МПа, с четка или суха кърпа без използване на химикали или почистващи течности. Почистете дръжката на продукта със суха, чиста кърпа. Продуктът трябва да се съхранява старателно почистен и изсушен. Съхранявайте продукта в закрити помещения. Защитете от достъп на неотORIZИРАНИ лица, особено деца. Мястото за съхранение трябва да бъде добре вентилирано, за да се предотврати кондензация на водни пари. Мястото за съхранение трябва да предпазва продукта от атмосферни влияния.

CARACTERÍSTICAS DA FERRAMENTA

O acessório permite-lhe transformar a sua rebarbadora angular numa lixadeira de correia. O acessório foi concebido para rebarbadoras angulares equipadas com um disco abrasivo com um diâmetro exterior de 125 mm. Com correias de lixa sem fim, é possível moer e polir uma grande variedade de superfícies. As ferramentas são concebidas para trabalhar em espaços interiores e não devem ser expostas à humidade e precipitação. O funcionamento correto, confiável e seguro da ferramenta depende do funcionamento adequado, portanto:

Antes de trabalhar com a ferramenta, leia todo o manual e guarde-o.

O fornecedor não é responsável por quaisquer danos e lesões resultantes da utilização da ferramenta para além do fim a que se destina, do incumprimento das normas de segurança e das recomendações deste manual. O uso da ferramenta para outros fins que não o pretendido também resulta na perda dos direitos do usuário à garantia, bem como o direito à garantia.

PARÂMETROS TÉCNICOS

Tamanho da rosca do eixo: M14

Tamanho da correia de lixamento: 28 mm x 530 mm

ADVERTÊNCIAS GERAIS DE SEGURANÇA

OBSERVAÇÃO! Ao utilizar a ferramenta, devem ser sempre seguidas precauções básicas de segurança para reduzir o risco de ferimentos pessoais e danos à ferramenta. Por favor, leia o manual completo antes de usar esta ferramenta!

Antes de instalar o acessório da rebarbadora, desconecte o cabo de alimentação da esmerilhadeira da fonte de alimentação.

Antes de iniciar a manutenção ou inspeção, desconecte o acessório da esmerilhadeira.

Não utilizar em zonas com humidade elevada. Proteja o produto dos elementos.

Use óculos de segurança e luvas de proteção ao trabalhar ou limpar a ferramenta.

Use uma máscara antipoeira durante a operação.

Mantenha os dedos e as mãos afastados dos componentes giratórios quando o acessório estiver montado na rebarbadora.

O acessório, como qualquer ferramenta de moagem, pode causar lesões se não for manuseado corretamente.

Manter o produto fora do alcance das crianças.

Siga sempre todos os avisos e precauções de segurança fornecidos com a rebarbadora angular com a qual o acessório deve ser utilizado.

Não utilizar cintos de lixar com dimensões diferentes das indicadas nas especificações técnicas.

Antes de cada utilização, a correia sem fim deve ser inspecionada. Se forem detetados danos ou sinais de desgaste, deve ser utilizado um novo cinto isento de danos.

Certifique-se de que a direção da seta na fita corresponde à direção da seta na caixa de encaixe.

O cinto deve ser colocado paralelamente aos rolos do acessório para que não os escorregue sozinho durante o funcionamento.

Óculos de proteção e máscaras antipoeira devem ser usados durante o trabalho, luvas e vestuário de proteção são recomendados.

Poeiras e fumos venenosos ou combustíveis podem ser gerados durante o processamento de certos materiais. Trabalhe em áreas bem ventiladas e use equipamentos de proteção individual.

Danos à peça, acessório ou ferramenta podem fazer com que a peça seja ejetada em alta velocidade. Use sempre proteção ocular resistente a impactos. O grau de proteção deve ser selecionado em função do trabalho realizado. Certifique-se de que a peça está bem fixada. Ao trabalhar por cima, use um capacete de proteção. O risco para os transeuntes também deve ser tido em conta.

Mantenha o cabelo, a roupa e as luvas de trabalho afastados das partes móveis da ferramenta. Roupas soltas, joias ou cabelos longos podem ficar presos em partes móveis da ferramenta e ficar presos, o que pode causar ferimentos graves.

Evite roupas danificadas que estejam muito soltas ou que tenham alças ou fitas penduradas. Roupas largas podem ser pegadas em partes móveis da ferramenta, o que pode causar lesões.

MONTAGEM DO PRODUTO

OBSERVAÇÃO! Antes de instalar o acessório da rebarbadora, desconecte o cabo de alimentação da esmerilhadeira da fonte de alimentação.

Instale o anexo de acordo com as etapas mostradas nas ilustrações a seguir:

(I) – Selecione o anel correto para encaixar a esmerilhadeira (a) e coloque-a ao redor do fuso da esmerilhadeira (b).

(II) – Encaixar o acessório de moagem (c) na rebarbadora. Observação! O pino de retenção do acessório de lixamento deve estar na mesma posição que o pino de retenção da caixa de velocidades da lixadeira (D), caso contrário existe o risco de o acessório

escorregar durante o funcionamento. Aperte o parafuso de fixação.

(III) – Pressione o botão de bloqueio do eixo (e) para bloquear a rotação do eixo. Enrosque a roda dentada de acionamento (f) no fuso da rebarbadora angular e aperte-a firme e firmemente com uma chave adequada (g).

(IV) – Mova a alavanca (h) para a esquerda, seguindo a direção indicada pela seta na ilustração. Neste caso, a prateleira será estreitada.

(V) – Coloque o cinto de lixamento na prateleira. Certifique-se de que a direção das setas no interior do cinto de lixar está alinhada com a direção na prateleira.

(VI) – Instale a pega (i) aparafusando-a firme e firmemente ao adaptador. A pega pode ser montada em ambos os lados do acessório, conforme necessário.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Trabalhar com uma lixadeira de correia

Ligue a lixadeira e deixe a correia atingir a velocidade máxima. Aplique apenas uma correia rotativa na peça.

Aplique apenas a quantidade de pressão necessária para processar o material. Não pressione demasiado a polia de tensão e, ao mesmo tempo, desloque-a perpendicularmente à direção de rotação. Isso pode fazer com que o cinto escorregue dos rolos da lixadeira, acarretando um risco de ferimentos graves.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

OBSERVAÇÃO! Antes de fazer ajustes, assistência ou manutenção, puxe a ficha do cabo de alimentação da rebarbadora para fora da tomada e, em seguida, remova o acessório do suporte da ferramenta. Após a conclusão do trabalho, o estado técnico da ferramenta deve ser verificado por inspeção e avaliação externas. Se o produto tiver danos visíveis, não funcionar corretamente, a operação segura não é garantida. Não é possível continuar a utilizar o produto. Interrompa o uso e proteja o produto antes da reutilização.

Após o trabalho, a ferramenta deve ser limpa, por exemplo, com uma corrente de ar não superior a 0,3 MPa, uma escova ou um pano seco sem a utilização de produtos químicos e líquidos de limpeza. Limpe a pega do produto com um pano limpo e seco. O produto deve ser conservado cuidadosamente limpo e seco. Guarde o produto em salas fechadas. Proteja-se do acesso de pessoas de fora, especialmente crianças. Assegurar uma ventilação adequada na área de armazenamento para evitar a condensação. O local de armazenagem deve proteger o produto dos efeitos das condições meteorológicas.

KARAKTERISTIKE ALATA

Dodatak vam omogućuje pretvaranje kutne brusilice u tračnu brusilicu. Dodatak je namijenjen za kutne brusilice opremljene abrazivnim diskom vanjskog promjera 125 mm. Zahvaljujući beskonačnim abrazivnim trakama moguće je brusiti i polirati različite vrste površina. Alati su namijenjeni za unutarnju upotrebu i ne smiju se izlagati vlazi ili padalinama. Ispravan, pouzdan i siguran rad alata ovisi o pravilnoj uporabi, dakle:

Prije rada s alatom pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga.

Dobavljač nije odgovoran za bilo kakvu štetu i ozljede nastale korištenjem alata protivno njegovoj namjeni ili nepoštivanjem sigurnosnih propisa i preporuka iz ovog priručnika. Korištenje alata suprotno namjeni za posljedicu ima i gubitak prava korisnika na jamstvo, kao i prava na jamstvo.

TEHNIČKI PARAMETRI

Veličina navoja vretena: M14

Veličina abrazivne trake: 28 mm x 530 mm

OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA

PAŽNJA! Pri korištenju alata uvijek se trebaju pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera kako bi se smanjio rizik od osobnih ozljeda i oštećenja alata. Prije korištenja ovog alata pročitajte cijeli priručnik!

Prije postavljanja nastavka na vašu kutnu brusilicu, odspojite kabel za napajanje brusilice iz izvora napajanja.

Prije izvođenja održavanja ili pregleda, odvojite pribor od mlina.

Ne koristiti na mjestima s visokom vlažnošću. Zaštitite proizvod od vremenskih uvjeta.

Nosite zaštitne naočale i rukavice kada radite ili čistite alat.

Molimo nosite masku za prašinu tijekom rada.

Držite prste i ruke podalje od rotirajućih dijelova kada je dodatak pričvršćen na kutnu brusilicu.

Dodatak, kao i svaki alat za brušenje, može uzrokovati ozljede ako se njime ne rukuje pravilno.

Proizvod treba čuvati izvan dohvata djece.

Uvijek slijedite sva upozorenja i mjere opreza uključene u kutnu brusilicu s kojom ćete koristiti nastavak.

Nemojte koristiti brusne trake dimenzija koje nisu navedene u tehničkim specifikacijama.

Beskonačnu traku treba pregledati prije svake uporabe. Otkrivanje bilo kakvog oštećenja ili znakova istrošenosti znači da treba koristiti novi remen bez oštećenja.

Provjerite odgovara li smjer strelice na vrpici smjeru strelice na kućištu adaptera.

Traku treba postaviti paralelno s valjcima nastavka kako ne bi skliznula tijekom rada.

Prilikom rada nositi zaštitne naočale i maske za prašinu, a preporuča se nošenje rukavica i zaštitne odjeće.

Prilikom obrade određenih materijala može doći do stvaranja otrovne ili zapaljive prašine i para. Radite u dobro prozračenim prostorima i koristite osobnu zaštitnu opremu.

Oštećenje obratka, pribora ili alata može uzrokovati izbacivanje dijelova velikom brzinom. Uvijek nosite zaštitu za oči otpornu na udarce. Razinu zaštite treba odabrati ovisno o obavljenom poslu. Provjerite je li obradak čvrsto pričvršćen. Kada radite s alatom iznad glave, nosite zaštitnu kacigu. Također se mora uzeti u obzir rizik za promatrače.

Držite kosu, odjeću i radne rukavice dalje od pokretnih dijelova alata. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu zapeti za pokretne dijelove alata i biti uhvaćeni, potencijalno uzrokujući ozbiljne ozljede.

Izbjegavajte nošenu odjeću koja je preširoka ili ima vrpce ili vrpce. Labavi dijelovi odjeće mogu biti zahvaćeni pokretnim dijelovima alata, što može uzrokovati ozljede.

UGRADNJA PROIZVODA

PAŽNJA! Prije ugradnje dodatka na vašu kutnu brusilicu, odspojite kabel za napajanje brusilice iz izvora napajanja.

Instalirajte dodatak prema koracima prikazanim na sljedećim slikama:

(I) - Odaberite odgovarajući prsten koji odgovara mlinu (a) i postavite ga oko vretena mlina (b).

(II) - Postavite nastavak za brušenje (c) na kutnu brusilicu. Pažnja! zatik za pričvršćivanje nastavka za mljevenje mora biti u istom položaju kao i zatik za pričvršćivanje zupčanika za mljevenje (d), inače postoji opasnost od skliznuća nastavka tijekom rada. Zategnite stezni vijak.

(III) – Pritisnite tipku za zaključavanje vretena (e) za zaključavanje rotacije vretena. Zavrnite pogonski kotač (f) na vreteno kutne brusilice, a zatim ga čvrsto i sigurno zategnite odgovarajućim ključem (g).

(IV) – Pomaknite polugu (h) ulijevo u smjeru strelice na slici. U tom će slučaju polica biti sužena.

(V) – Stavite brusnu traku na policu. Provjerite odgovara li smjer strelice na unutarnjoj strani brusne trake smjeru na polici.

(VI) – Instalirajte ručku (i) tako da je čvrsto i čvrsto zavnete na priključak. Ručka se može montirati s obje strane nastavka, ovisno o vašim potrebama.

KORIŠTENJE PROIZVODA

Rad s tračnom brusilicom

Pokrenite brusilicu i pustite remen da postigne punu brzinu. Rotirajući remen primijenite samo na materijal koji se obrađuje. Na alat treba primijeniti samo onaj pritisak koji je potreban za obradu materijala. Nemojte previše pritiskati zatezni valjak i istovremeno ga pomicati okomito na smjer vrtnje. To može uzrokovati skliznuće remena s valjaka mlina, stvarajući opasnost od ozbiljne ozljede.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

PAŽNJA! Prije izvođenja podešavanja, servisiranja ili održavanja, odspojite kabel za napajanje kutne brusilice iz električne utičnice i zatim uklonite nastavak iz držača alata. Nakon završenog rada vanjskim pregledom i ocjenom provjeriti tehničko stanje alata. Ako proizvod ima vidljiva oštećenja, ne radi ispravno, siguran rad nije zajamčen. Daljnja uporaba proizvoda nije moguća. Prekinite uporabu i osigurajte proizvod prije ponovne uporabe.

Nakon završetka rada, alat treba očistiti, npr. mlazom zraka s tlakom ne većim od 0,3 MPa, četkom ili suhom krpom bez upotrebe kemikalija ili tekućina za čišćenje. Očistite dršku proizvoda suhom, čistom krpom. Proizvod treba skladištiti temeljito očišćen i osušen. Proizvod skladištiti u zatvorenim prostorijama. Zaštititi od pristupa neovlaštenih osoba, posebno djece. Skladišni prostor mora biti dobro prozračen kako bi se spriječila kondenzacija vodene pare. Mjesto skladištenja treba zaštititi proizvod od vremenskih uvjeta.

يسمح لك الملحق بتحويل طاحونة الزاوية إلى طاحونة حزام. الملحق مخصص لجلاخات الزاوية المجهزة بقرص جلخ بقطر خارجي يبلغ ١٢٥ ملم. بفضل الأحزمة الكاشطة التي لا نهاية لها، من الممكن طحن وتلميع أنواع مختلفة من الأسطح. تم تصميم الأدوات للاستخدام الداخلي ويجب عدم تعريضها للرطوبة أو هطول الأمطار. يعتمد التشغيل الصحيح والموثوق والأمن للداة على الاستخدام السليم، وبالتالي:

قبل العمل مع الأداة، اقرأ الدليل بأكمله واحتفظ به.

لا يتحمل المورد مسؤولية أي أضرار أو إصابات ناتجة عن استخدام الأداة بما يتعارض مع الغرض المقصود منها، أو عدم الالتزام بقواعد السلامة والتوصيات الواردة في هذا الدليل. يؤدي استخدام الأداة خلافاً للغرض المقصود منها أيضاً إلى فقدان حقوق المستخدم في الضمان، وكذلك الحق في الضمان.

المعلومات التقنية

حجم خيط المغزل: M14
مقاس حزام الكشط: ٢٨ مم x ٥٣٠ مم

تحذيرات السلامة العامة

انتباه! عند استخدام أداة ما، يجب دائماً اتباع احتياطات السلامة الأساسية لتقليل خطر الإصابة الشخصية وتلف الأداة. يرجى قراءة الدليل بأكمله قبل استخدام هذه الأداة!

قبل تثبيت الملحق على طاحونة الزاوية الخاصة بك، افصل كابل طاقة المطحنة عن مصدر الطاقة.

قبل إجراء الصيانة أو الفحص، افصل الملحق عن المطحنة.

لا تستخدم في الأماكن ذات الرطوبة العالية. حماية المنتج ضد الظروف الجوية.

قم بإرتداء نظارات وقفازات السلامة عند العمل أو تنظيف الأداة.

يرجى ارتداء قناع الغبار أثناء العمل.

أبق أصابعك وأيديك بعيداً عن الأجزاء الدوارة عندما يكون الملحق متصلاً بمخلخلة الزاوية.

يمكن أن يتسبب الملحق، مثل أي أداة طحن، في الإصابة إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

يجب أن يبقى المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.

اتبع دائماً جميع التحذيرات والاحتياطات المتضمنة مع طاحونة الزوايا التي سيتم استخدام الملحق معها.

لا تستخدم أحزمة الصنفرة بأبعاد غير تلك الموضحة في المواصفات الفنية.

يجب فحص الحزام الذي لا نهاية له قبل كل استخدام. إن اكتشاف أي ضرر أو علامات تآكل يعني ضرورة استخدام حزام جديد خالي من التلف.

تأكد من أن اتجاه السهم الموجود على الشريط يطابق اتجاه السهم الموجود على علبه المحول.

يجب وضع الشريط بالتوازي مع بكرات الملحق حتى لا ينزلق أثناء التشغيل.

عند العمل، يجب ارتداء النظارات الواقية وأقنعة الغبار، وينصح بإرتداء القفازات والملابس الواقية.

عند معالجة بعض المواد، قد تتولد غبار وأبخرة سامة أو قابلة للاشتعال. العمل في مناطق جيدة التهوية واستخدام معدات الحماية الشخصية.

قد يؤدي تلف قطعة العمل أو الملحق أو الأداة إلى رمي الأجزاء بسرعة عالية. قم دائماً بإرتداء حماية للعين مقاومة للصدمات. يجب تحديد مستوى الحماية اعتماداً على العمل المنجز. تأكد من تثبيت قطعة العمل بشكل آمن. عند العمل باستخدام أداة فوق رأسك، ارتد خوذة واقية. ويجب أيضاً أن

تؤخذ المخاطر التي يتعرض لها المارة في الاعتبار.

احتفظ بالشعر والملابس وقفازات العمل بعيداً عن الأجزاء المتحركة للداة. يمكن للملابس الفضفاضة أو المجوهرات أو الشعر الطويل أن يلتصق

بالأجزاء المتحركة من الأداة ويلتصق، مما قد يتسبب في إصابة خطيرة.

تجنب ارتداء الملابس الفضفاضة للغاية أو التي تحتوي على أشرطة أو أشرطة معلقة. يمكن أن تلتصق أجزاء الملابس الفضفاضة بالأجزاء المتحركة

من الأداة، مما قد يسبب إصابات.

تركيب المنتج

انتباه! قبل تركيب الملحق على طاحونة الزاوية الخاصة بك، افصل كابل طاقة المطحنة عن مصدر الطاقة.

قم بتثبيت المرفق حسب الخطوات الموضحة في الصور التوضيحية التالية:

- (ط) - اختر الحلقة المناسبة التي تتناسب المطحنة (أ) وضعها حول عمود دوران المطحنة (ب).
- (II) - ضع ملحق الطحن (ج) على المطحنة الزاوية. انتباه! يجب أن يكون دبوس التثبيت الخاص بملحق الطحن في نفس موضع دبوس التثبيت الخاص بمعدات المطحنة (د)، وإلا فيكون هناك خطر من انزلاق الملحق أثناء التشغيل. تشديد المسامير لقط.
- (III) - اضغط على زر قفل المغزل (هـ) لفلل دوران المغزل. قم بربط عجلة القيادة (و) على عمود دوران جلاخة الزاوية ثم قم بربطها بإحكام وأمان باستخدام مفتاح الربط المناسب (ز).
- (رابعا) - حرك الذراع (ح) إلى اليسار في اتجاه السهم في الرسم التوضيحي. في هذه الحالة، سيتم تضيق الرف.
- (V) - ضع حزام الصنفرة على الرف. تأكد من أن اتجاه الأسهم الموجودة داخل حزام الصنفرة يتطابق مع الاتجاه الموجود على الرف.
- (سادساً) - قم بتثبيت المقبض (i) عن طريق ربطه بإحكام وإحكام بالملحق. يمكن تركيب المقبض على جانبي الملحق، حسب احتياجك.

العمل مع سائدر الحزام

قم بتشغيل المطحنة واترك الحزام يصل إلى السرعة الكاملة. قم بتطبيق الحزام الدوار فقط على المادة التي تتم معالجتها. يجب تطبيق مقدار الضغط اللازم لمعالجة المادة على الأداة فقط. لا تضغط على أسطوانة الشد بشدة وفي نفس الوقت حركها بشكل عمودي على اتجاه الدوران. قد يؤدي ذلك إلى انزلاق الحزام عن بكرات المطحنة، مما قد يؤدي إلى خطر التعرض لإصابة خطيرة.

الصيانة والتخزين

انتباه! قبل إجراء التعديلات أو الخدمة أو الصيانة، افصل كابل الطاقة الخاص بجلاخة الزاوية من مأخذ التيار الكهربائي ثم قم بإزالة الملحق من حامل الأداة. بعد الانتهاء من العمل، تحقق من الحالة الفنية للأداة عن طريق الفحص والتقييم الخارجي. إذا كان المنتج به تلف واضح، فهو لا يعمل بشكل صحيح، ولا يتم ضمان التشغيل الآمن. الاستخدام الإضافي للمنتج غير ممكن. توقف عن الاستخدام وقم بتأمين المنتج قبل إعادة استخدامه. بعد الانتهاء من العمل، يجب تنظيف الأداة، على سبيل المثال، بتيار هواء مضغوط لا يزيد عن ٣،٠ ميجا باسكال، أو فرشاة أو قطعة قماش جافة دون استخدام مواد كيميائية أو سوائل التنظيف. قم بتنظيف مقبض المنتج بقطعة قماش جافة ونظيفة. يجب تخزين المنتج وتنظيفه وتجفيفه جيدًا. قم بتخزين المنتج في غرف مغلقة. الحماية من وصول الأشخاص غير المصرح لهم، وخاصة الأطفال. يجب تهوية منطقة التخزين بشكل صحيح لمنع تكثيف بخار الماء. يجب أن يحمي مكان التخزين المنتج من الظروف الجوية.

